Work Order ID 155156

Monday, January 09, 2017 11:33:46 AM

155156

Item ID: 650.0401

Accept *N900040100*

Setup Start *NS1*
Stop *NS2*

Revision ID:

Item Name: PUREair Fairing Assembly

Start Date: 2/1/2017 **Start Qty:** 1.00 *1*

Required Date: 3/1/2017 **Req'd Qty:** 1.00 *1*

Cust Item ID:

Customer:

Reference:

Approvals: **Process Plan:** DAS 21 9-89 **Date:** JAN 09 2017 **Tooling:** ______ **Date:** ______

QC: ______ **Date:** ______ **SPC (Y/N):** ______ **Date:** ______

Run Start *NR1*
Stop *NR2*

Sequence ID/ Work Center ID	Operation Description	Set Up/ Run Hours	Tool ID	Tool #	Plan Code	Accept Qty	Reject Qty	Reject Number	Insp. Stamp

Draw Nbr	Revision Nbr
650.0400	D

DAS 10 9-89

Sequence ID/ Work Center ID	Operation Description	Set Up/ Run Hours	Tool ID	Tool #	Plan Code	Accept Qty	Reject Qty	Reject Number	Insp. Stamp
110 *110* Purchasing	PURCHASING	0.00				1	JAN 17 2017		DAS 13 9-89
Purchasing	**Memo** Issue P/O: 34969 Description: 650.0401 Supplier: FDC Certification of Conformity and process sheet from FDC is required. sent back for re-work as per NCR-17-6402	0.00				1	MAY 12 2017		DAS 13 9-89
120 *120* Packaging	Receive & Inspect for Damage & Mat'l Certs	0.00				1X SP 17-5-3			
Packaging	**Memo** Ensure Certificate of Conformity & Process Sheet are attached	0.00				1X SP 17-5-19			

T-1
PN: 650.0411 Rev. D
RIGHT EJECTOR COVER
SN: DAE010-030
Lot #: 2017-04-10

T-1
PN: 650.0410 Rev. D
EAPS FARING
SN: DAE009-030
Lot #: 2017-04-11

T-1
PN: 650.0412 Rev. D
LEFT EJECTOR COVER
SN: DAE011-030
Lot #: 2017-04-10

DQA: ________ Date: ________



WORK ORDER NON-CONFORMANCE / UPDATE

QA Closed: Date:

Work Order update only ☐

Work Order / Part / NCR	DISPOSITION	AGAINST DEPARTMENT/PROCESS			
Work Order: ________	Rework ☐	Skid-tube ☐	Cross tube ☐	Water Jet ☐	Engineering ☐
Part No. ________	Scrap ☐	Machining ☐	Small Fab ☐	Prod. Eng. Coor. ☐	Quality ☐
	Use-as-is ☐	Thermoforming ☐	Finishing ☐	Rec/Store/Packaging ☐	Other ☐
NCR No.	Suspected Unapproved ☐	Large Fab ☐	Composite ☐	Supplier ☐	☐

Date :	Step #:	QTY Effective :	MRB (QSI042) Approval

Description Work Order Deviation	Disposition	
		Completed By
		Lead hand / Supervisor Approval Verification
		QC / QA Coordinator Approval

Root Cause		FAULT CATEGORY			
Environment ☐	☐ No Re-verfication	☐ Pressure/Forced	☐ Temperature/Cure	☐ Power Loss/Surge	☐ Positioned Wrong
Design ☐	☐ Operator	☐ Bending	☐ Set-up	☐ Folio/Program	☐ Outside Dimensions
Doc/Data ☐	☐ Offset/Setup	☐ Centre Not Concentric	☐ BOM/Route	☐ Grain	☐ Over/Under tolerance
Equip/Tooling ☐	☐ Supplier	☐ Cracks	☐ Broken/Damage/Defect	☐ Weld	☐ Part Incorrect
Handling/Pre ☐	☐ Training	☐ Crimp/Kink/Ripple/Wave	☐ Inspection Incomplete/Unqualified	☐ Wrong Stock Pulled	☐ Part Lost/Missing
Material ☐	☐ Use for Testing	☐ Cuffs	☐ Contamination	☐ Out of Sequence	☐ Part Moved
Internal Transport ☐	☐ Poor Information	☐ Crushing	☐ Countersink	☐ Off-set	☐ Drawing
Tribal Knowledge ☐	☐ Rushing	☐ Heat Treat	☐ Cut Too Short	☐ Mislabeled	☐ Finish
LOA ☐	☐ Product Improvement	☐ Wave/Twist in Tube	☐ Instructions Incomplete/Unclear	☐ Fit/Function	☐ Misread
Substation ☐	☐ Process Improvement	☐ Marks/Chatter	☐ Drill Holes	☐ Misaligned/off center	☐ Turning Sequence
Past Expiry Date ☐	☐ Manufacturing Process				
Misidentified ☐	☐ Past Due	☐ OTHER :			

Work Order ID 155156 *155156*

Monday, January 09, 2017 11:33:46 AM

Item ID: 650.0401 **Accept** *N900040100* **Setup** **Start** *NS1* **Stop** *NS2*

Revision ID:

Item Name: PUREair Fairing Assembly

Start Date: 2/1/2017 **Start Qty:** 1.00 *1* **Cust Item ID:**

Required Date: 3/1/2017 **Req'd Qty:** 1.00 *1* **Customer:**

Reference:

Run **Start** *NR1* **Stop** *NR2*

Approvals: **Process Plan:** ____________ **Date:** ________ **Tooling:** __________ **Date:** ________

QC: ______________ **Date:** ________ **SPC (Y/N):** ________ **Date:** ________

Sequence ID/ Work Center ID	Operation Description	Set Up/ Run Hours	Tool ID	Tool #	Plan Code	Accept Qty	Reject Qty	Reject Number	Insp. Stamp
130 *130* QC Quality Control	QC6- Inspect dimensions to drawing	0.00				1	17.05.25		DAS 9 9-89
	Memo Inspect as per Dwg 650.0401 Audit process sheet.	0.00							P.T.O.
140 *140* Packaging Packaging	Identify as per dwg & Stock Location: fg 107	0.00				DAS 27 9-89			
	Memo	0.00							
150 *150* QC Quality Control	QC21- Final Inspection - Work Order Release	0.00				DAS 21 9-89	17/5/30		[signature]
	Memo	0.02							

MAY 2 9 2017

MAY 2 9 2017

DQA: __________ Date: __________



WORK ORDER NON-CONFORMANCE / UPDATE

QA Closed: Date:

Work Order update only ☐

Work Order: ____________________ Part No. ____________________ NCR No.	**DISPOSITION** Rework ☐ Scrap ☐ Use-as-is ☐ Suspected Unapproved ☐	**AGAINST DEPARTMENT/PROCESS** Skid-tube ☐ Cross tube ☐ Water Jet ☐ Engineering ☐ Machining ☐ Small Fab ☐ Prod. Eng. Coor. ☐ Quality ☐ Thermoforming ☐ Finishing ☐ Rec/Store/Packaging ☐ Other ☐ Large Fab ☐ Composite ☐ Supplier ☐ ☐

Date :	Step #:	QTY Effective :	**MRB (QSI042) Approval**
Description Work Order Deviation		**Disposition**	
			Completed By
			Lead hand / Supervisor Approval Verification
			QC / QA Coordinator Approval

Root Cause		**FAULT CATEGORY**			
Environment ☐	☐ No Re-verfication	☐ Pressure/Forced	☐ Temperature/Cure	☐ Power Loss/Surge	☐ Positioned Wrong
Design ☐	☐ Operator	☐ Bending	☐ Set-up	☐ Folio/Program	☐ Outside Dimensions
Doc/Data ☐	☐ Offset/Setup	☐ Centre Not Concentric	☐ BOM/Route	☐ Grain	☐ Over/Under tolerance
Equip/Tooling ☐	☐ Supplier	☐ Cracks	☐ Broken/Damage/Defect	☐ Weld	☐ Part Incorrect
Handling/Pre ☐	☐ Training	☐ Crimp/Kink/Ripple/Wave	☐ Inspection Incomplete/Unqualified	☐ Wrong Stock Pulled	☐ Part Lost/Missing
Material ☐	☐ Use for Testing	☐ Cuffs	☐ Contamination	☐ Out of Sequence	☐ Part Moved
Internal Transport ☐	☐ Poor Information	☐ Crushing	☐ Countersink	☐ Off-set	☐ Drawing
Tribal Knowledge ☐	☐ Rushing	☐ Heat Treat	☐ Cut Too Short	☐ Mislabeled	☐ Finish
LOA ☐	☐ Product Improvement	☐ Wave/Twist in Tube	☐ Instructions Incomplete/Unclear	☐ Fit/Function	☐ Misread
Substation ☐	☐ Process Improvement	☐ Marks/Chatter	☐ Drill Holes	☐ Misaligned/off center	☐ Turning Sequence
Past Expiry Date ☐	☐ Manufacturing Process				
Misidentified ☐	☐ Past Due	☐ OTHER :			

Picklist Print

Monday, January 09, 2017 11:33:51 AM

T

Work Order ID: 155156 *155156*

Parent Item: 650.0401 *650 0401*

Parent Item Name: PUREair Fairing Assembly

Start Date: 2/1/2017 **Required Date:** 3/1/2017

Start Qty: 1.00 **Required Qty:** 1.00

Comments:

Component Item ID/ Item Name	Replacement Item ID	Mfg/ Purch	Bin Item	Primary Location	Last Location	Route Seq ID	Unit of Measure	Qty on Hand	Qty per Kit	Total Qty	Qty Issued	Date Issued	Status
650.0401P *650 0401P* AS350 Eaps Fairing Assembly		Purchased	No				Each	0.0000	**	1	~~1X SP17-5-3~~ 1X SP 17-5-19.		



DQA: __________ Date: __________

WORK ORDER NON-CONFORMANCE / UPDATE

QA Closed: Date: Work Order update only ☐

Work Order: __________	**DISPOSITION**	**AGAINST DEPARTMENT/PROCESS**			
Part No. __________	Rework ☐	Skid-tube ☐	Cross tube ☐	Water Jet ☐	Engineering ☐
	Scrap ☐	Machining ☐	Small Fab ☐	Prod. Eng. Coor. ☐	Quality ☐
	Use-as-is ☐	Thermoforming ☐	Finishing ☐	Rec/Store/Packaging ☐	Other ☐
NCR No.	Suspected Unapproved ☐	Large Fab ☐	Composite ☐	Supplier ☐	☐

Date :	Step #:	QTY Effective :	**MRB (QSI042) Approval**
Description Work Order Deviation		**Disposition**	
			Completed By
			Lead hand / Supervisor Approval Verification
			QC / QA Coordinator Approval

Root Cause		**FAULT CATEGORY**			
Environment ☐	☐ No Re-verfication	☐ Pressure/Forced	☐ Temperature/Cure	☐ Power Loss/Surge	☐ Positioned Wrong
Design ☐	☐ Operator	☐ Bending	☐ Set-up	☐ Folio/Program	☐ Outside Dimensions
Doc/Data ☐	☐ Offset/Setup	☐ Centre Not Concentric	☐ BOM/Route	☐ Grain	☐ Over/Under tolerance
Equip/Tooling ☐	☐ Supplier	☐ Cracks	☐ Broken/Damage/Defect	☐ Weld	☐ Part Incorrect
Handling/Pre ☐	☐ Training	☐ Crimp/Kink/Ripple/Wave	☐ Inspection Incomplete/Unqualified	☐ Wrong Stock Pulled	☐ Part Lost/Missing
Material ☐	☐ Use for Testing	☐ Cuffs	☐ Contamination	☐ Out of Sequence	☐ Part Moved
Internal Transport ☐	☐ Poor Information	☐ Crushing	☐ Countersink	☐ Off-set	☐ Drawing
Tribal Knowledge ☐	☐ Rushing	☐ Heat Treat	☐ Cut Too Short	☐ Mislabeled	☐ Finish
LOA ☐	☐ Product Improvement	☐ Wave/Twist in Tube	☐ Instructions Incomplete/Unclear	☐ Fit/Function	☐ Misread
Substation ☐	☐ Process Improvement	☐ Marks/Chatter	☐ Drill Holes	☐ Misaligned/off center	☐ Turning Sequence
Past Expiry Date ☐	☐ Manufacturing Process				
Misidentified ☐	☐ Past Due	☐ OTHER :			



APICAL INDUSTRIES, INC.
dba DART AEROSPACE

ENGINEERING CHANGE NOTICE NO. 04939			SHEET 1 OF 1
DWG NO. 650.0400	REV: C	PREPARED BY J. SOTO	DATE: 04/28/2015
EFFECT ON DWG: [X] INC. [ ] UNINC.			
DWG TITLE: AS350 EAPS FAIRING ASSY			
APPROVED BY: ENGR [signature]	MFG [signature]	QC [signature]	EFF. NEXT ORDER
REASON: REVISED F/N 4, 5, 6, & 9 FROM IMPERIAL TO METRIC.			

TRANSACTION CODES (TC):
A-ADD C-CREATE
R-REVISE D-DELETE

SHOP COPY
RETURN TO
ENGINEERING
UNCONTROLLED COPY
SUBJECT TO AMENDMENT
WITHOUT NOTICE
WORK ORDER
NO. 155156 MLJ
17-01-09

F/N	TC	PART NUMBER	.0401 QTY	DESCRIPTION	MATERIAL	SPECIFICATION
9	R	601.3803	2	SCREW	LN9038-05-16	
6	R	601.3802	14	CLICK BOND, NUTPLATE	CB6014CR5M-1P	
5	R	601.3801	12	SCREW	LN9038-05-14	
4	R	601.3800	14	WASHER	BS4320-A5	

DOCUMENTS EFFECTED: [ ] PATTERN [ ] MDL [X] INSTALL INSTRUCTIONS [X] ICA [ ] FMS [X] BOM

CHANGE CATEGORY: [ ] MAJOR [X] MINOR

DER REVIEW REQUIRED: [ ] YES [X] NO

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF APICAL INDUSTRIES. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF APICAL INDUSTRIES IS PROHIBITED.

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
N/C	INITIAL RELEASE	07/25/13	J. GARDNER
A	INCORPORATED ECN 04272	11/27/13	P. BRAVO
B	INCORPORATED ECN 04310	12/17/13	P. BRAVO
C	INCORPORATED ECN 04507	04/18/14	P. BRAVO
D	INCORPORATED ECN 04939	04/28/15	P. BRAVO

NOTES:

1. IDENTIFY IAW MPP 120
2. MANUFACTURE IAW MPP 145

△3 PART DIMENSIONS CONTROLLED BY 3D CAD MODEL
F/N 1 CONTROLLED BY "650.0410 FAIRING.SLDPRT", LAST MODIFIED: 7/24/13
F/N 2 CONTROLLED BY "650.0411 RIGHT EJECTOR COVER.SLDPRT", LAST MODIFIED: 7/24/13
F/N 3 CONTROLLED BY "650.0412 LEFT EJECTOR COVER.SLDPRT", LAST MODIFIED: 7/17/13

△4 MATERIAL: GREY EPOXY SURFACE VEIL (AX-2140-50")

△5 MATERIAL: COPPER LIGHTNING STRIKE PROTECTION 3CU-125A (05-02632)

△6 MATERIAL: CARBON FIBER PREPREG
CARBON FIBER: ALDILA PREPREG SYSTEM 3K 2X2-FR250B-204/40-50"


△7 CURE TEMPERATURE: 260°F FOR 4 HOURS, SEE DRAWING DETAILS ON SHEET 3 FOR LAYUP SCHEDULE

△8 PRIME IAW MIL-PRF-85582, 5 MIL MAX, MASK NUTPLATE THREADS

△9 MATERIAL: POLYCARBONATE

△10 ATTACH F/N 8 TO F/N 2 OR 3 USING PLASTIC WELDER FROM VENDOR DEVCON

△11 APPLY MASKING PRIOR TO PRIMING

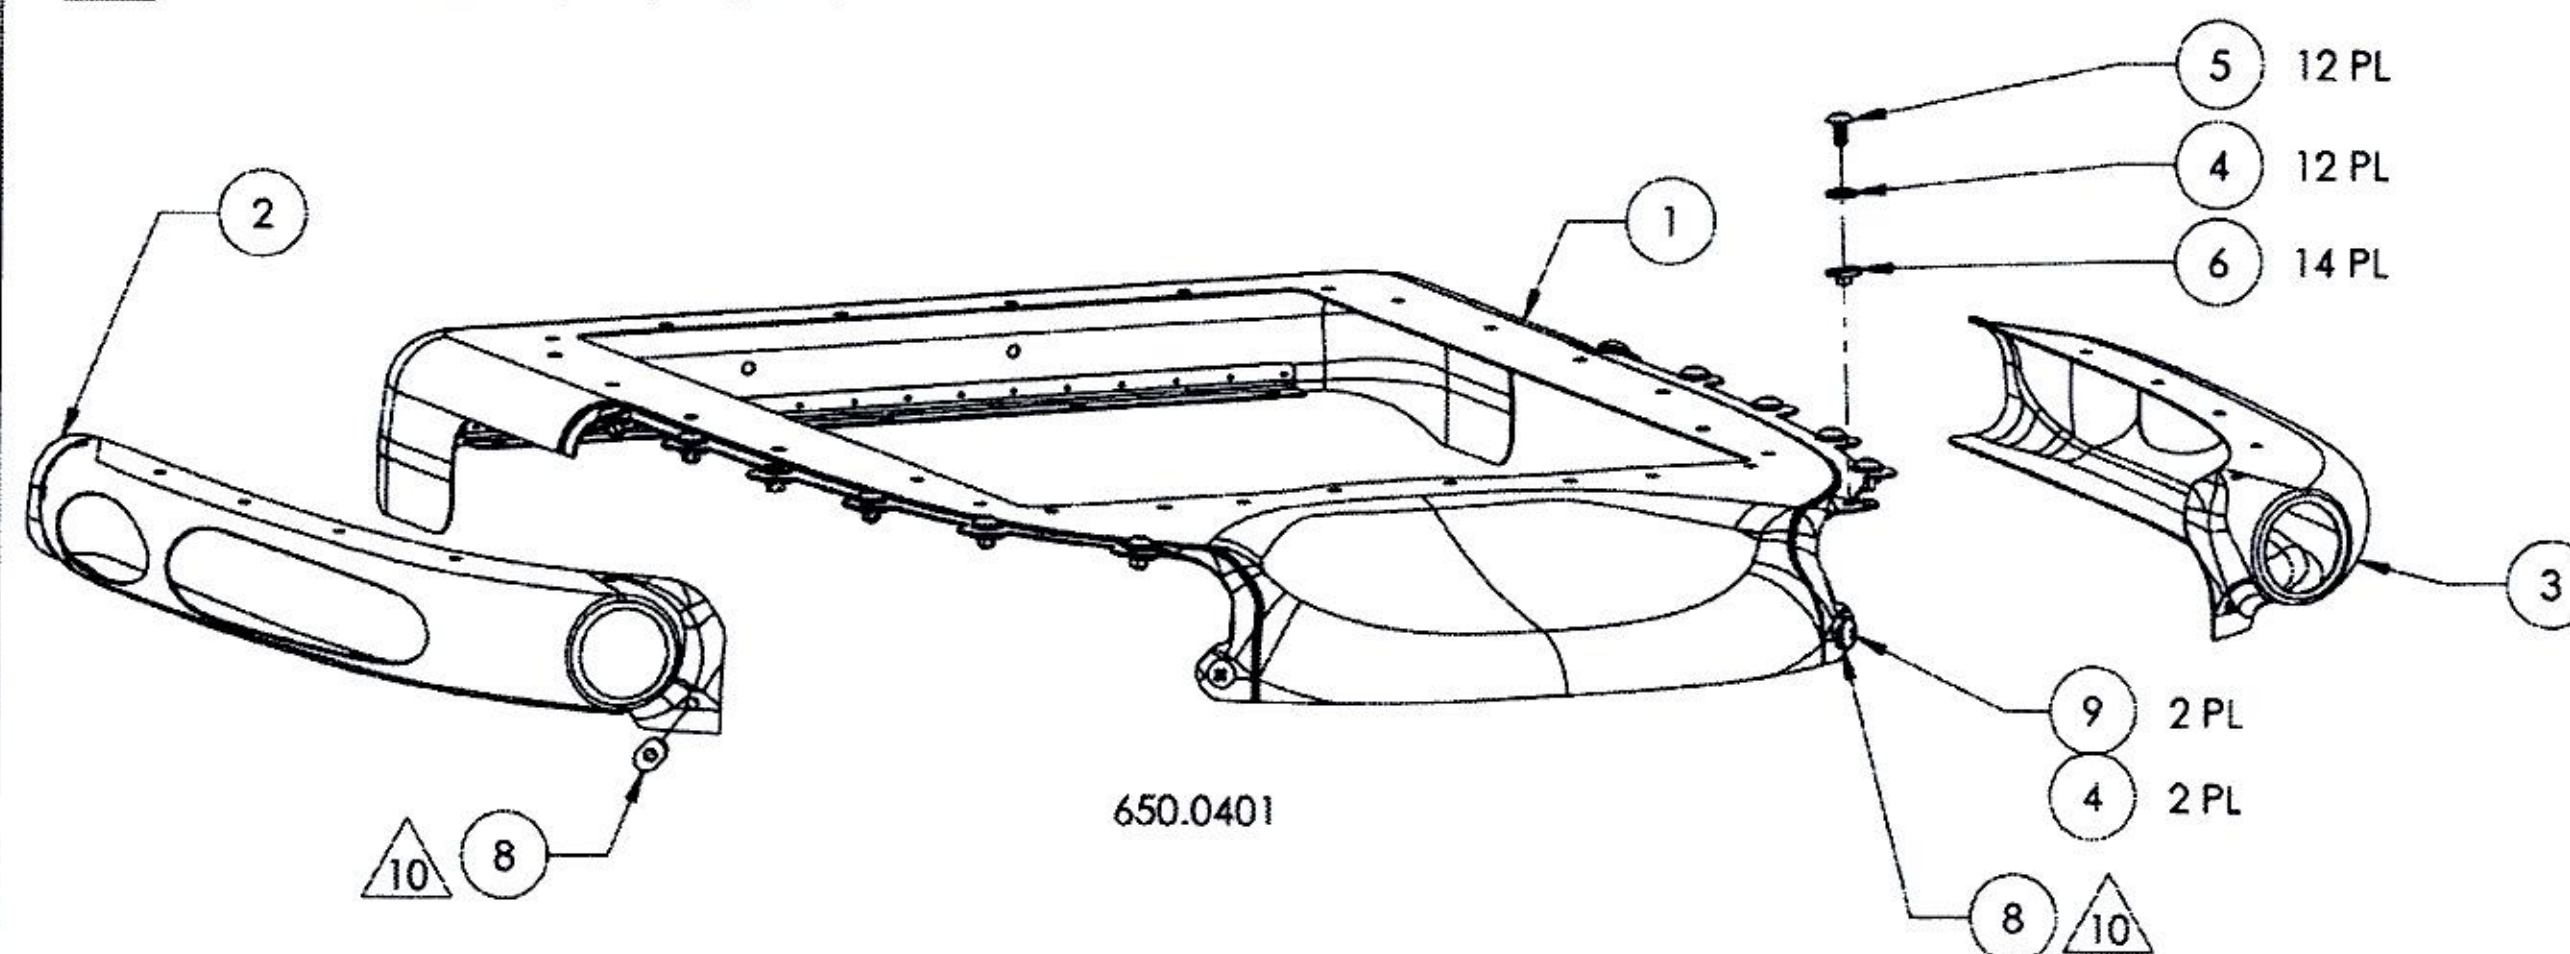

QTY 0401	F/N	P/N	DESCRIPTION	MAT'L	SPEC.
1	12				
1	11				
2	9	601.3803	SCREW	LN9038-05-16	
2	8	650.0415	SPACER	△9	△8 △10
14	6	601.3802	CLICK BOND, NUTPLATE	CB6014CR5M-1P	
12	5	601.3801	SCREW	LN9038-05-14	
14	4	601.3800	WASHER	BS4320-A5	
1	3	650.0412	LEFT EJECTOR COVER	△4 △5 △6	△3 △7 △8
1	2	650.0411	RIGHT EJECTOR COVER	△4 △5 △6	△3 △7 △8
1	1	650.0410	FAIRING	△4 △5 △6	△3 △7 △8
X		650.0401	AS350 EAPS FAIRING ASSY		

PARTS LIST

NEXT ASSY (S)

ORIGINAL DATE (MO-DA-YR) 07/16/13
DRAWN BY D. PETERS
CHECKER J. GARDNER
DRAWING APPROVAL J. GARDNER 07/25/13
CONTRACT No.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES ARE:
2 PLACE DECIMALS ±.03
3 PLACE DECIMALS ±.010
ANGLES ± .5°


APICAL INDUSTRIES
2608 TEMPLE HEIGHTS DR.
OCEANSIDE, CA. 92056-3512 (760)724-5300


AS350 EAPS FAIRING ASSY


SIZE B | CAGE CODE 07MZ6 | DWG. NO. 650.0400 | REV D

SCALE NONE | SHEET 1 OF 4

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF APICAL INDUSTRIES ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF APICAL INDUSTRIES IS PROHIBITED.

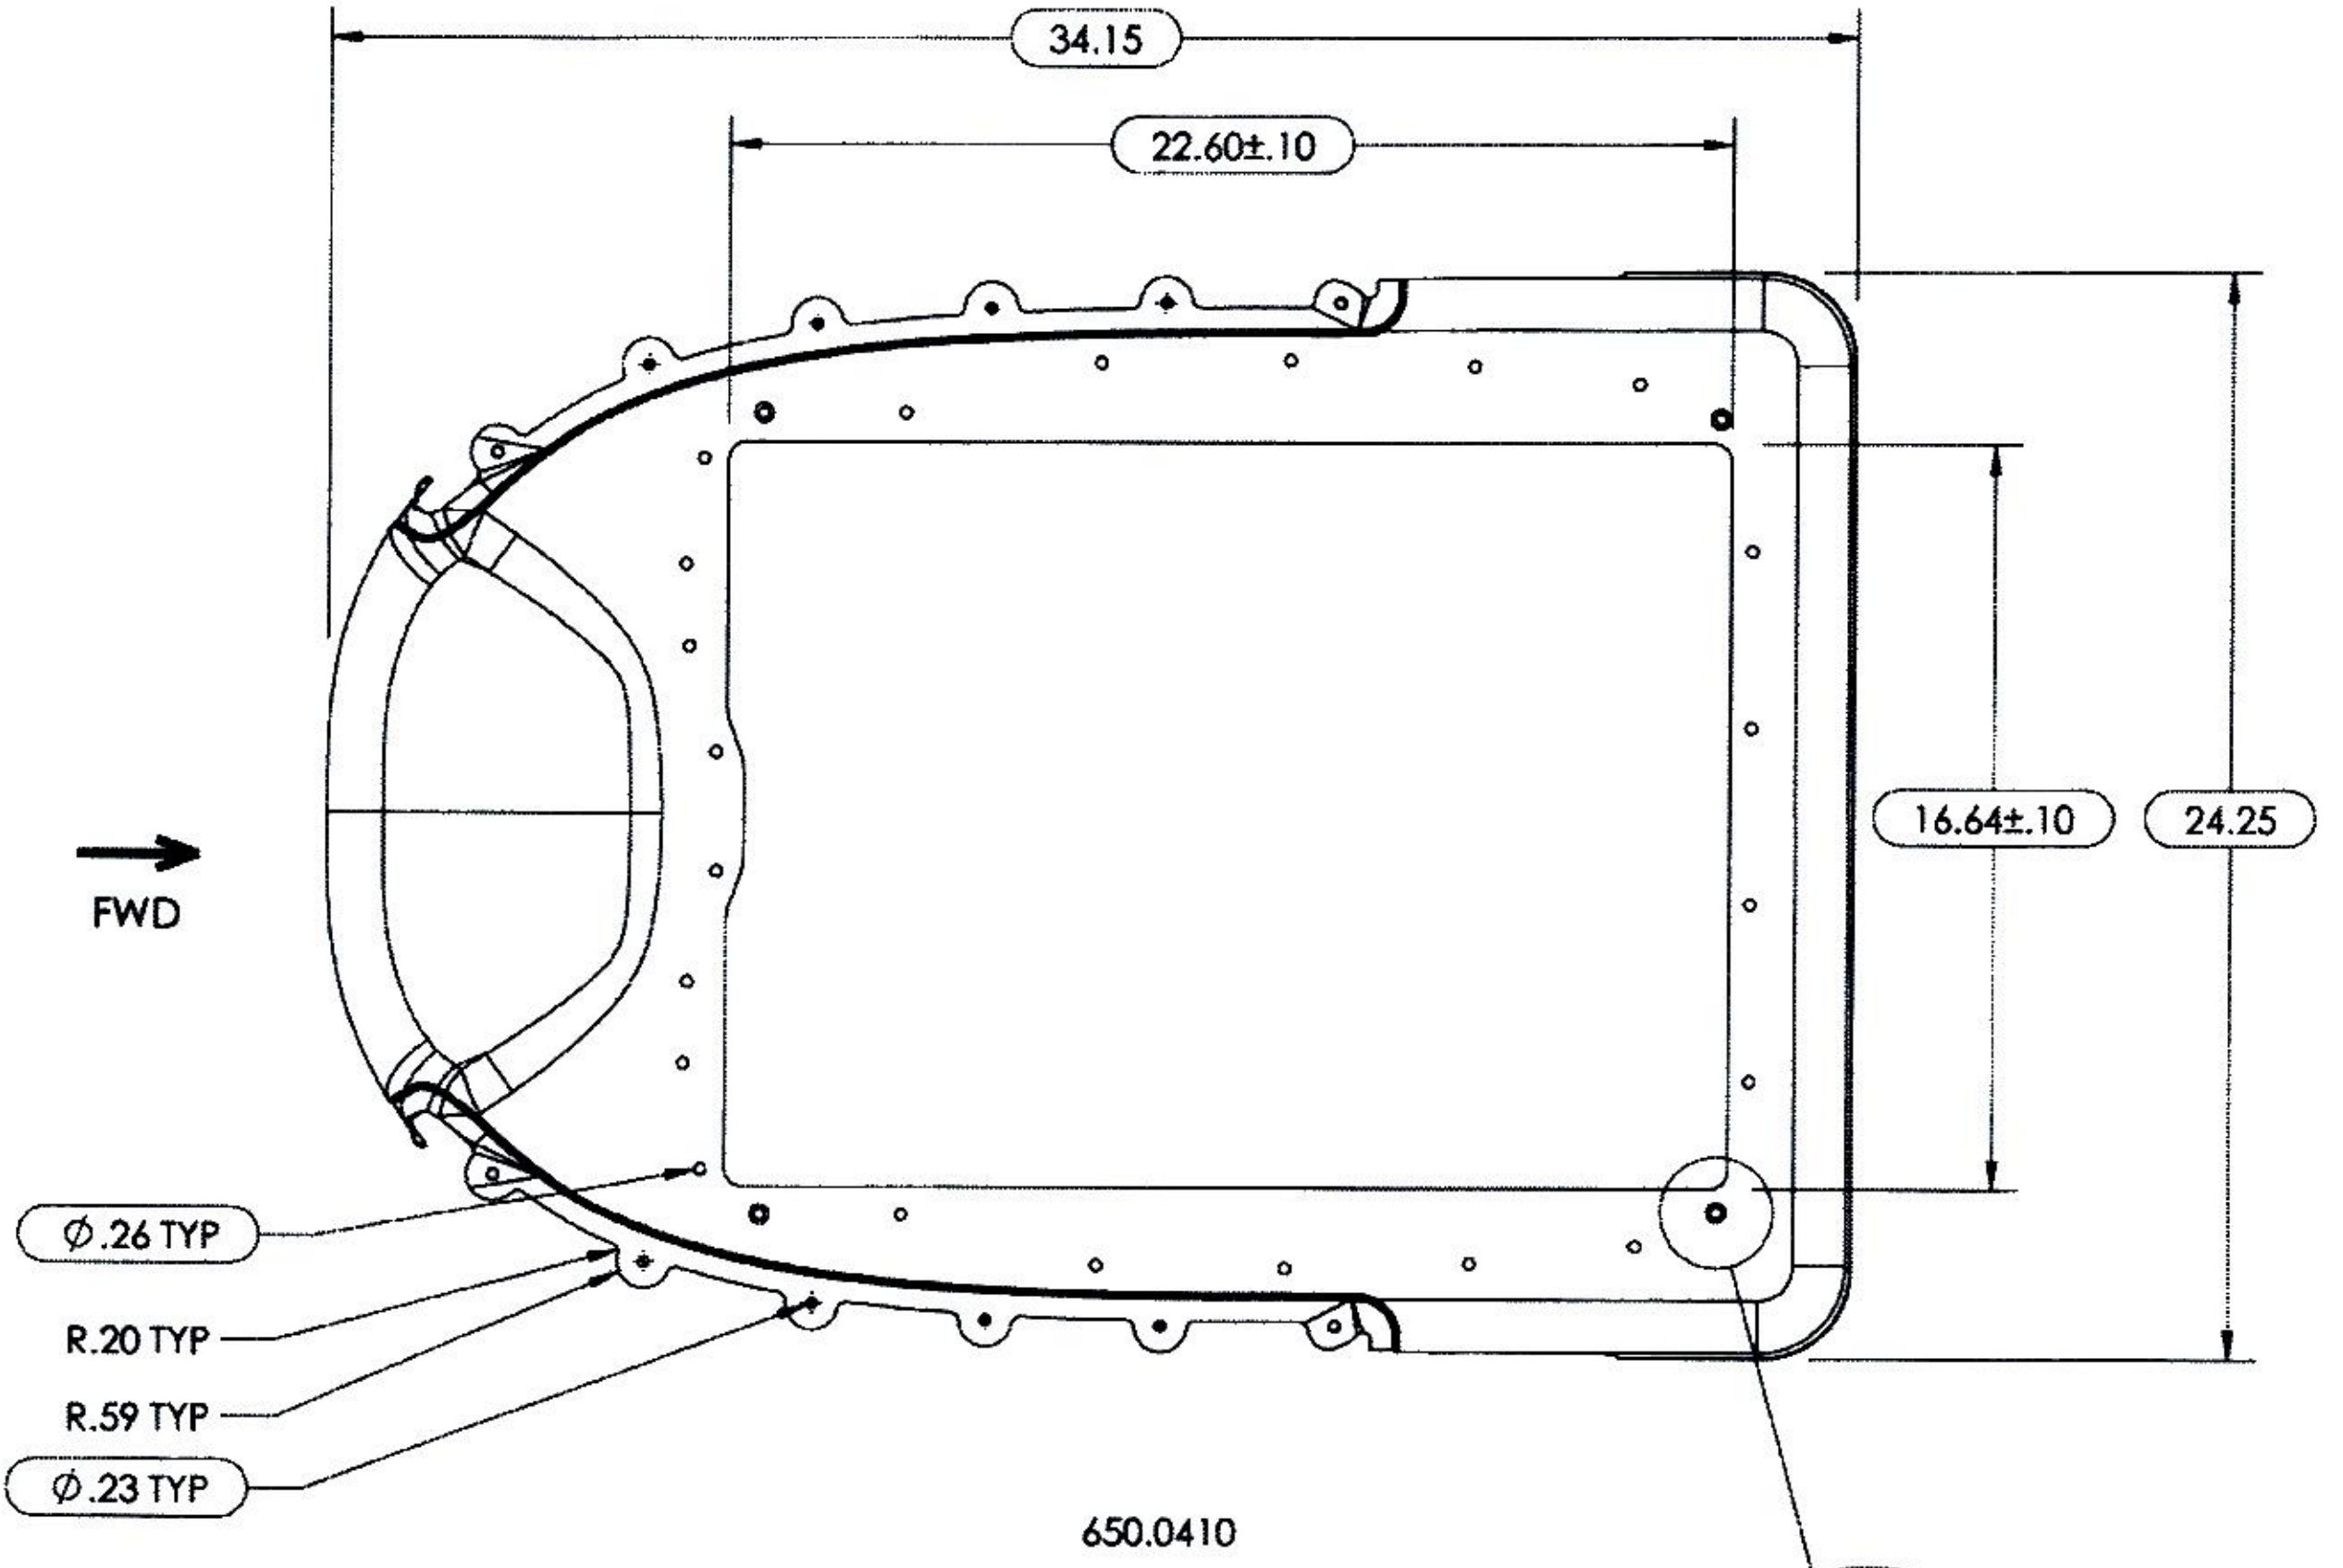


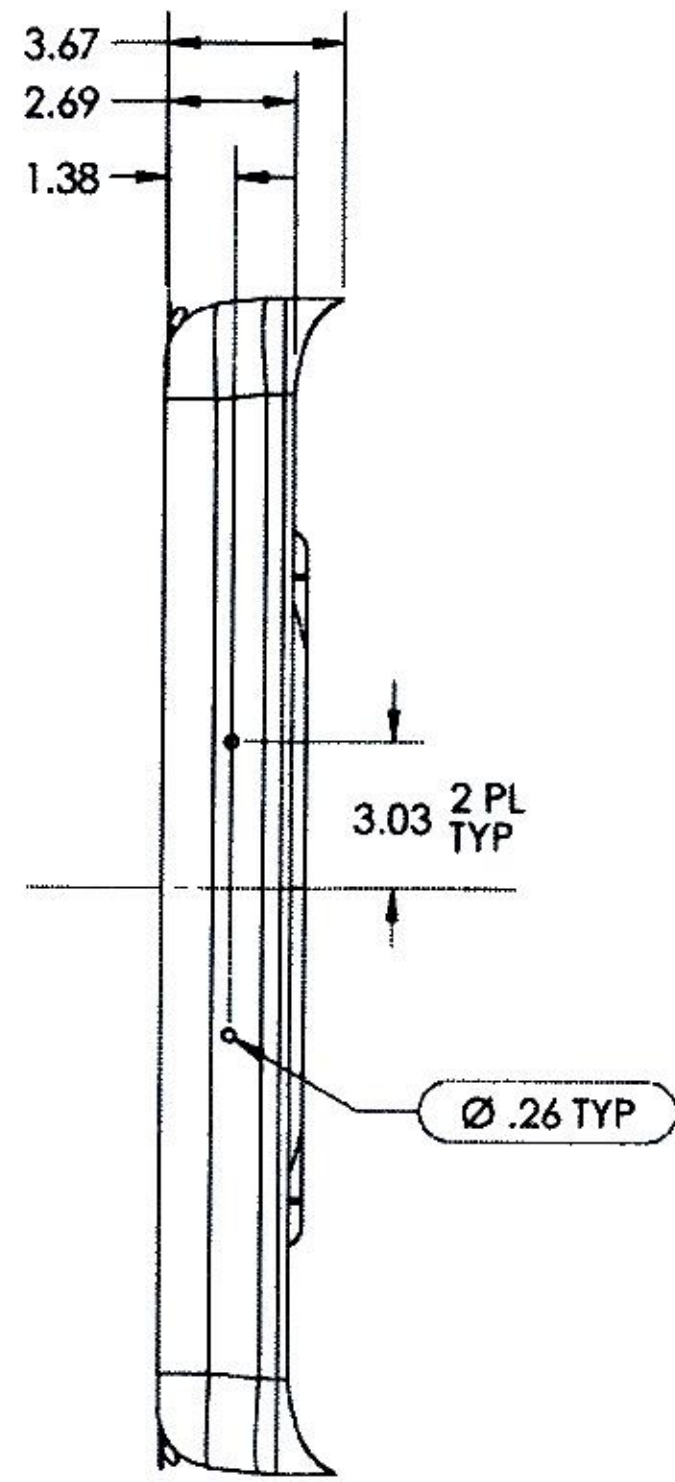





ORIGINAL DATE (MO-DA-YR) 07/16/13		APICAL INDUSTRIES 2608 TEMPLE HEIGHTS DR. OCEANSIDE, CA. 92056-3512 (760)724-5300	
DRAWN BY D. PETERS	CHECKER J. GARDNER		
DRAWING APPROVAL J. GARDNER 07/25/13		AS350 EAPS FAIRING ASSY	
CONTRACT No			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ARE: 2 PLACE DECIMALS ±.03 3 PLACE DECIMALS ±.010 ANGLES ± .5°		SIZE B · CAGE CODE 07MZ6 · DWG. NO. 650.0400	REV D
		SCALE NONE	SHEET 2 OF 4

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF APICAL INDUSTRIES. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF APICAL INDUSTRIES IS PROHIBITED.




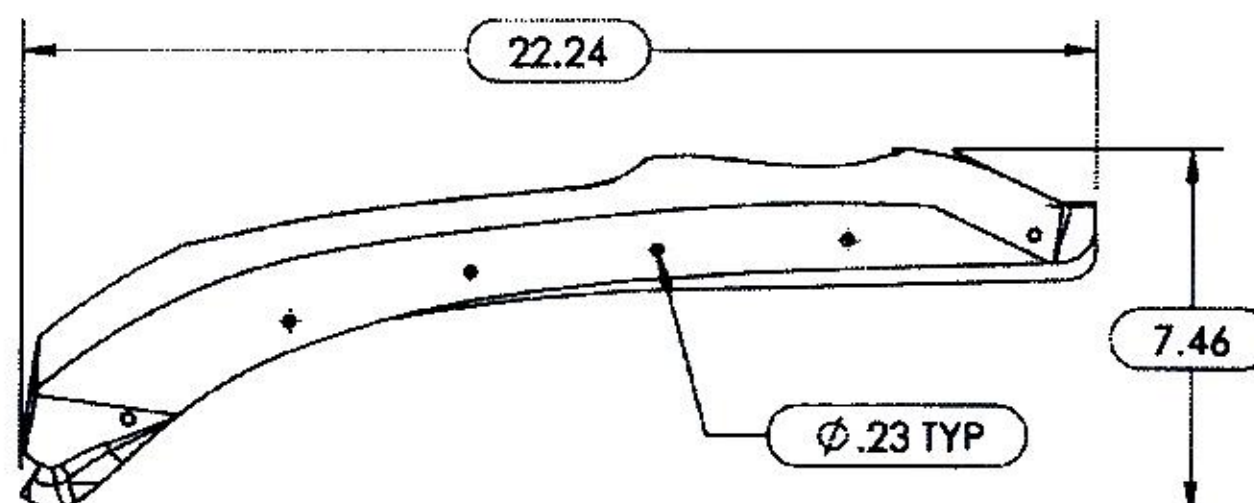


650.0411




FWD

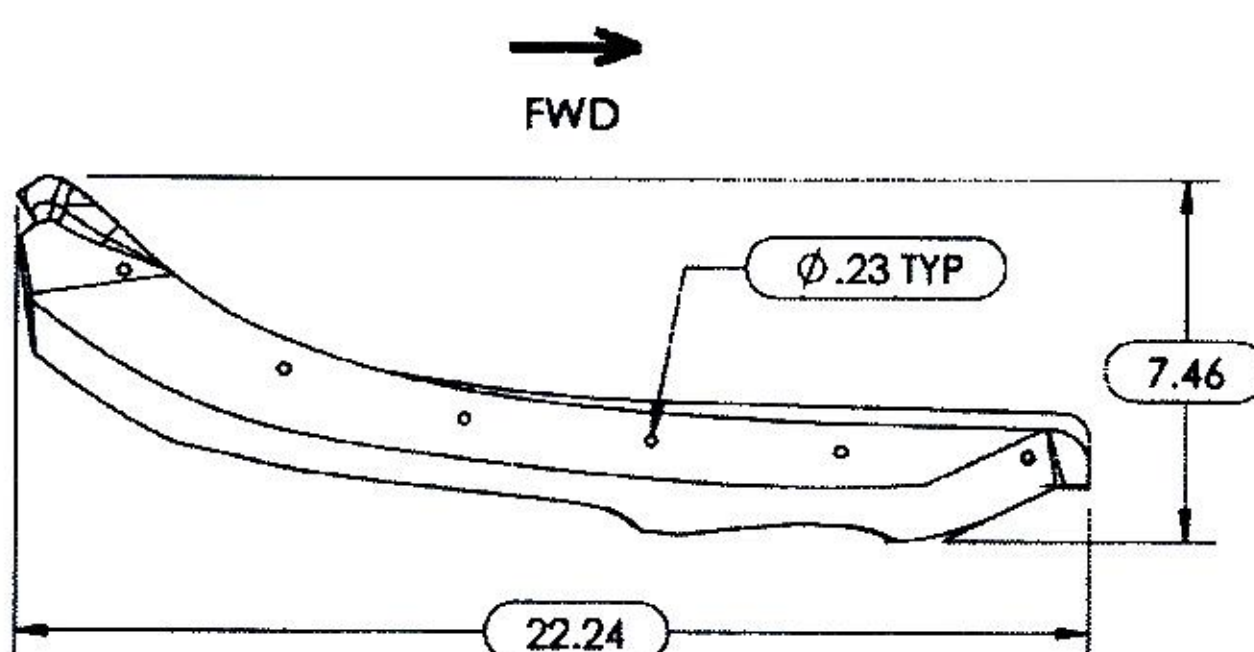


650.0412

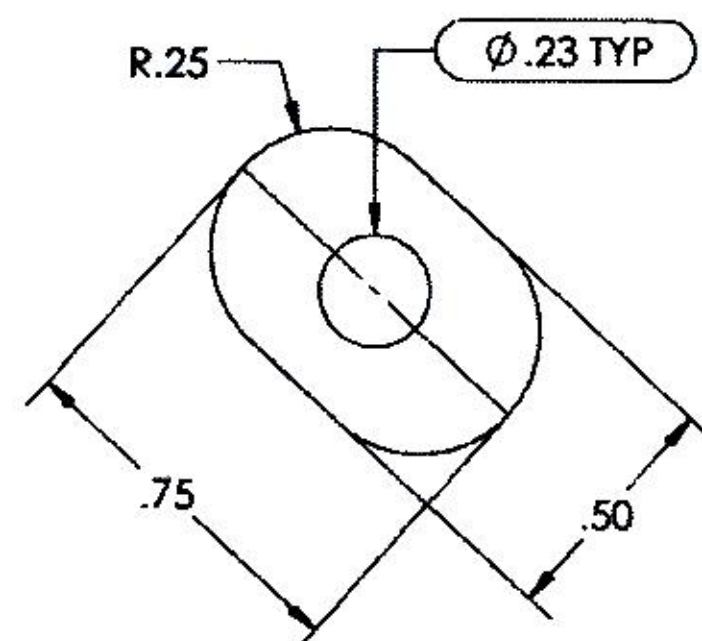




650.0415

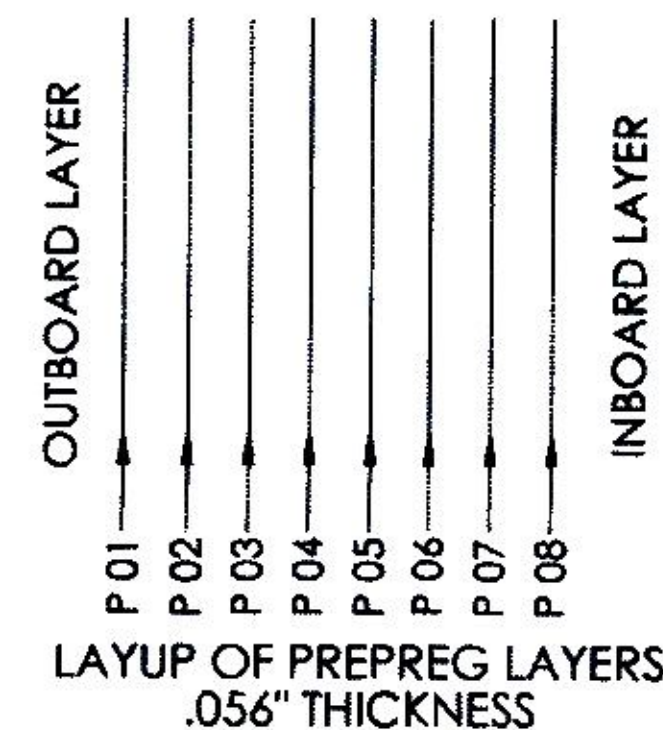

LAYUP OF PREPREG LAYERS
.056" THICKNESS

LAMINATE 1 - .056" (6 LAYERS CARBON FIBER)			
PLY	WARP ANGLE	MATERIAL	THICKNESS
01	NA	△4	.004"
02	NA	△5	.004"-.012"
03	0	△6	.008"-.010" PER LAYER
04	90	△6	
05	0	△6	
06	90	△6	
07	0	△6	
08	90	△6	

ORIGINAL DATE (MO-DA-YR) 07/16/13		APICAL INDUSTRIES 2608 TEMPLE HEIGHTS DR. OCEANSIDE, CA. 92056-3512 (760)724-5300			
DRAWN BY D. PETERS	CHECKER J. GARDNER				
DRAWING APPROVAL J. GARDNER 07/25/13		AS350 EAPS FAIRING ASSY			
CONTRACT No					
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ARE: 2 PLACE DECIMALS ±.03 3 PLACE DECIMALS ±.010 ANGLES ± .5°		SIZE B	CAGE CODE 07MZ6	DWG. NO 650.0400	REV. D
		SCALE NONE		SHEET 3 OF 4	

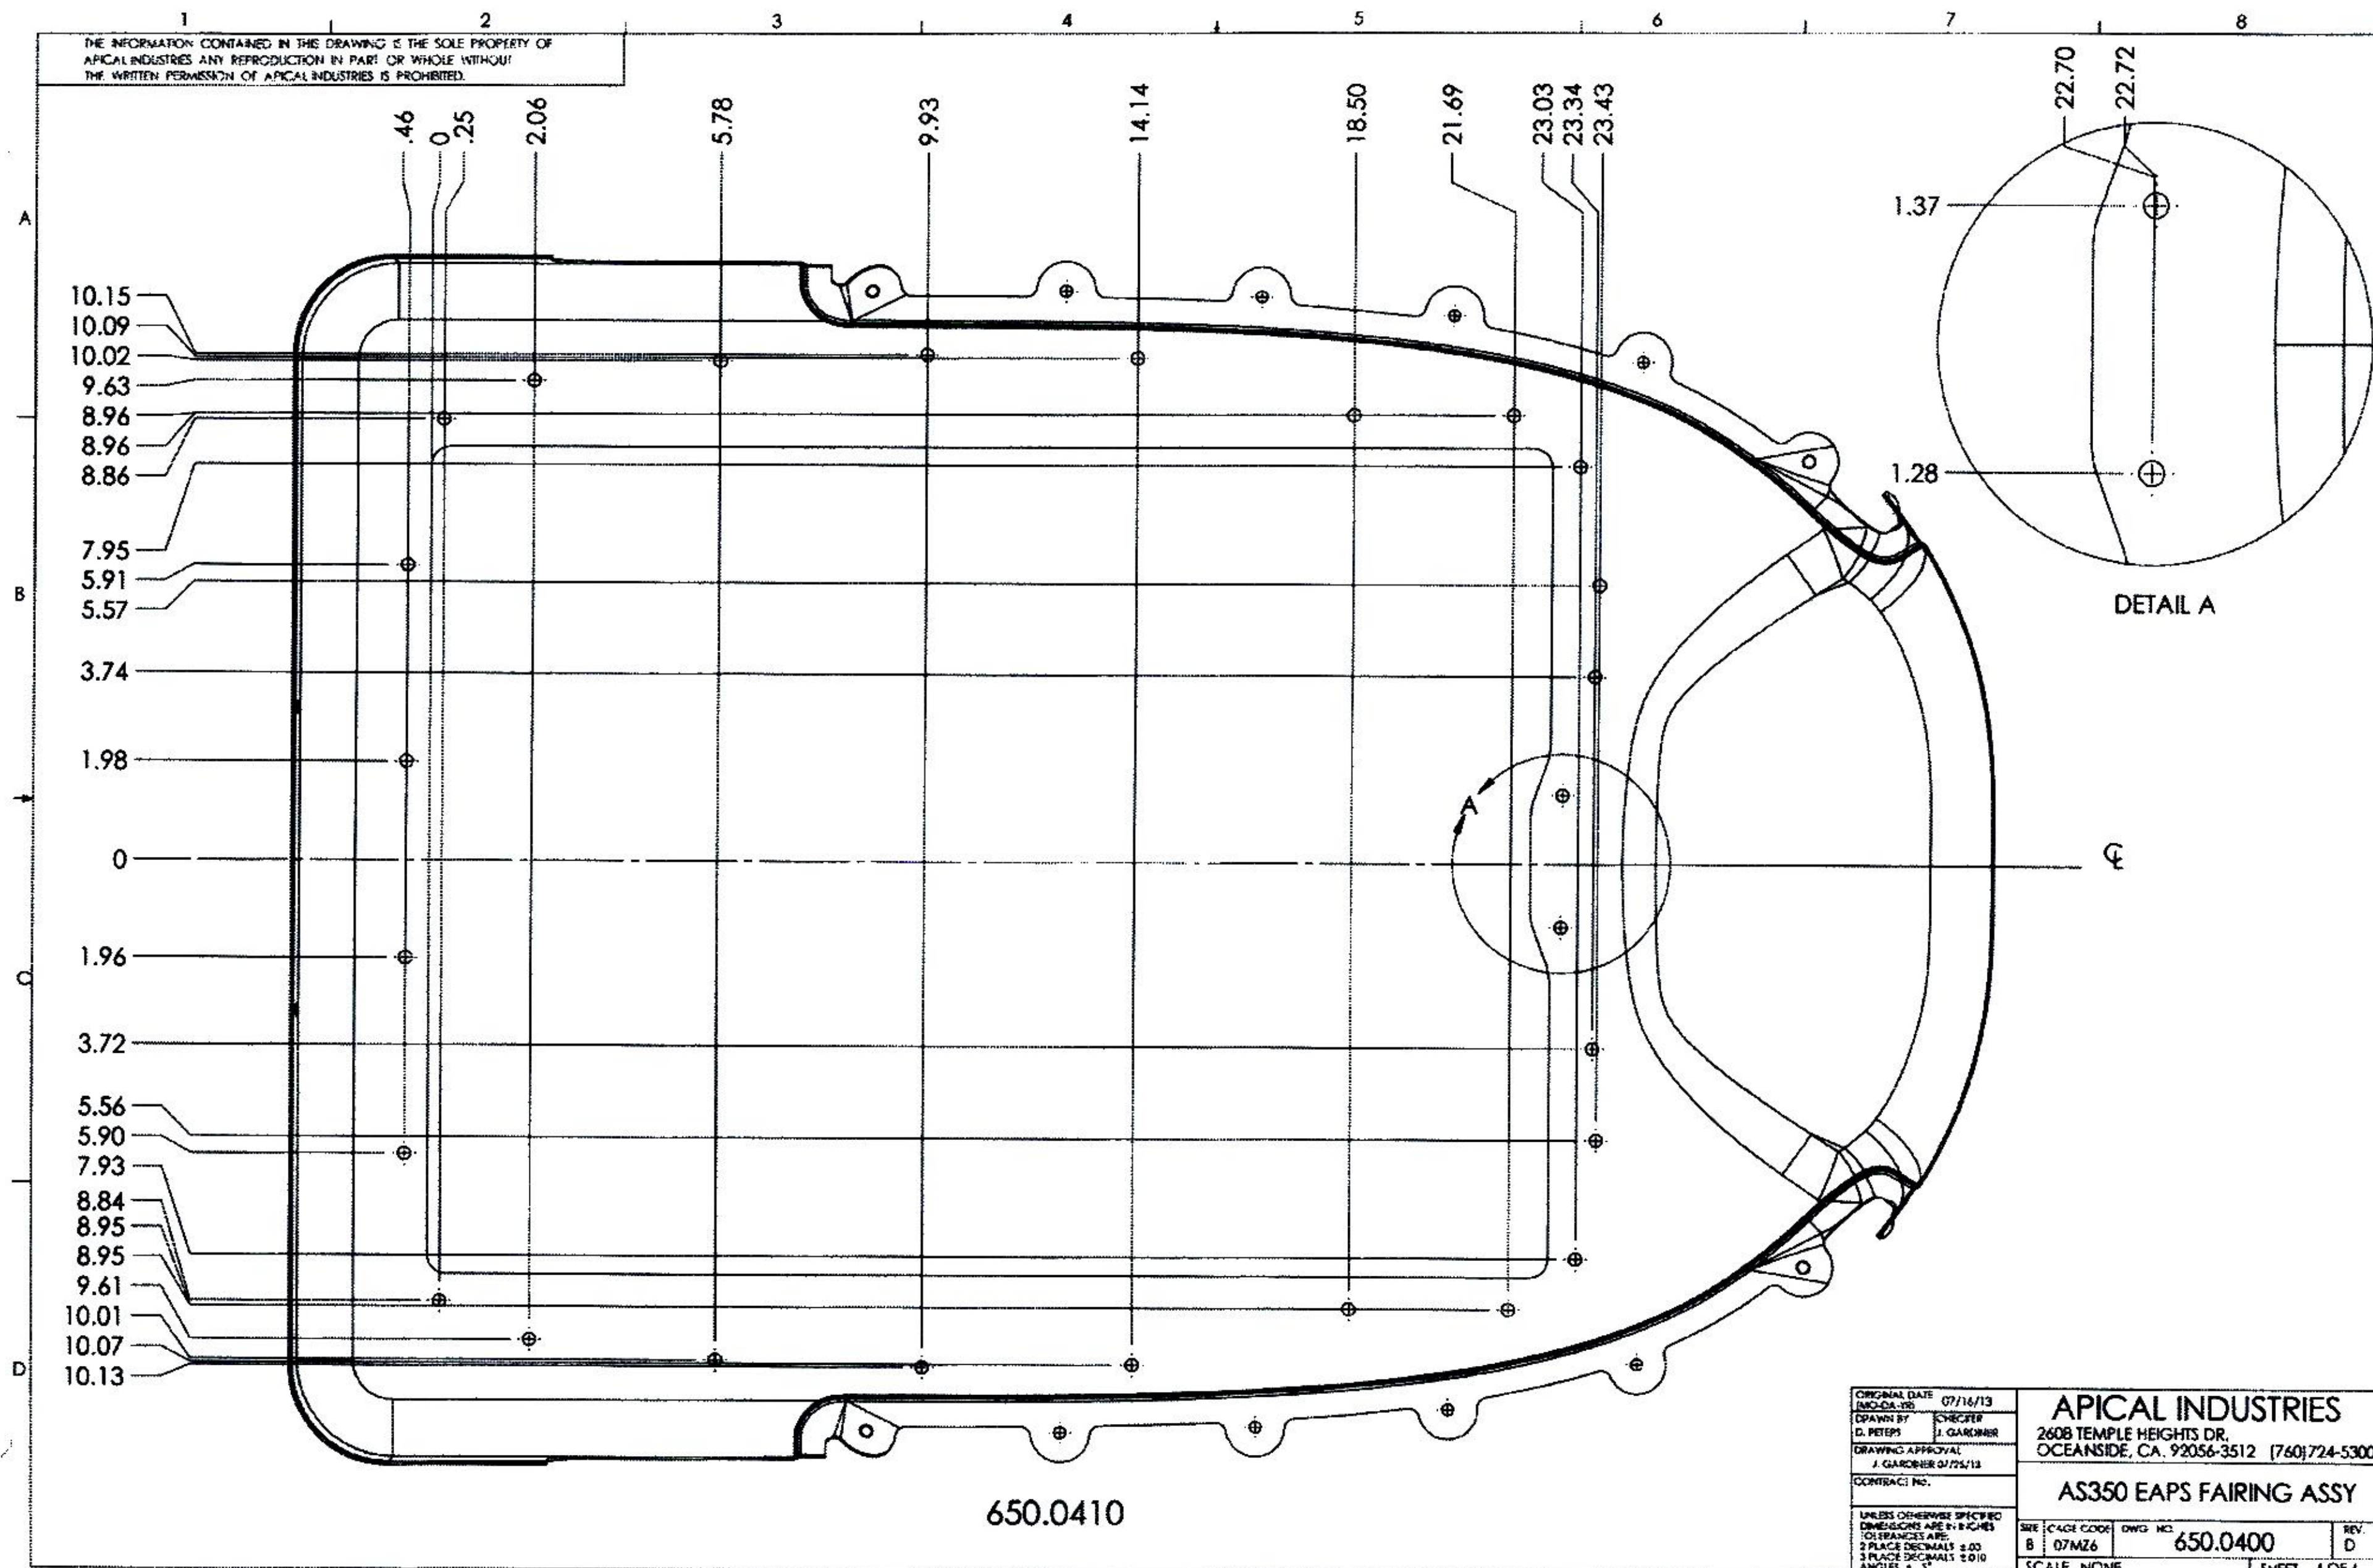
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF APICAL INDUSTRIES ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF APICAL INDUSTRIES IS PROHIBITED.
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
.46
0
.25
2.06
5.78
9.93
14.14
18.50
21.69
23.03
23.34
23.43
22.70
22.72
10.15
10.09
10.02
9.63
8.96
8.96
8.86
7.95
5.91
5.57
3.74
1.98
0
1.96
3.72
5.56
5.90
7.93
8.84
8.95
8.95
9.61
10.01
10.07
10.13
A
℄
1.37
1.28
DETAIL A
650.0410
ORIGINAL DATE (MO-DA-YR) 07/16/13
DRAWN BY D. PETERS
CHECKER J. GARDNER
DRAWING APPROVAL J. GARDNER 07/25/13
CONTRACT No.
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ARE: 2 PLACE DECIMALS ±.03 3 PLACE DECIMALS ±.010 ANGLES ± .5°
APICAL INDUSTRIES
2608 TEMPLE HEIGHTS DR.
OCEANSIDE, CA. 92056-3512 (760)724-5300
AS350 EAPS FAIRING ASSY
SIZE B
CAGE CODE 07MZ6
DWG. NO. 650.0400
REV. D
SCALE NONE
SHEET 4 OF 4



Dart Aerospace Ltd.
1270 Aberdeen Street
Hawkesbury, ON K6A 1K7
Tel: 613 632 9577
Fax: 613 632 1053

PURCHASE ORDER

Purchase Order ID PO34969

Purchase Order Date 1/17/2017
PO Print Date 1/26/2017

Order From : VU-FDC001
FDC COMPOSITES INC.
45 CHEMIN DE L'AEROPORT
LOCAL 26
ST. JEAN SUR RICHELIEU, QUEBEC J3B 7B5

Ship To : DART AEROSPACE LTD
1270 ABERDEEN
HAWKESBURY, ON K6A 1K7
CANADA

Contact Name
Vendor Phone 450-357-1344 Ext 303

Ship To Contact
Ship To Phone
Ship Via:
Ship Acct:

Buyer Chantal Lavoie
Customer POID
Customer Tax # 10127-2607
Terms Net 30
Currency USD
FOB Destination-Collect

Line Total: $2,270.00

9	650.0401P	AS350 Eaps Fairing Assembly	3/1/2017 No 3/1/2017	1.00 Each	$2,270.00	$2,270.00

AS PER DWG 650.0401 REV. D
B155156

Q17-53

Line Total: $2,270.00

10	650.0401P	AS350 Eaps Fairing Assembly	3/1/2017 No 3/1/2017	1.00 Each	$2,270.00	$2,270.00

AS PER DWG 650.0401 REV. D
B155157

Line Total: $2,270.00

PO Instructions: NOTE: NO BILLING PRIOR TO SHIPPING

Note:

Shipping Order 01/05/2017

FDC Composites inc.
45, Chemin de L'Aéroport
Local 26
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)
J3B 7B5 *Tel.:* 450 357-1344

Order : 5842
Reference : PO 34969/6-10
Ship : FOB USINE FDC PLANT

Customer: DART US

Dart Aerospace Ltd.
1270 Aberdeen Street
Hawkesbury, ON
K6A 1K7

Ship To
Dart Aerospace Ltd
1270 Aberdeen Street
Hawkesbury, ON
K6A 1K7 *Tel.:* 1 613 632-9577

Item No.	Description	Qty	Qty. Delivere	B/O Qty
	B155155			
650.0401P	AS350 Eaps Fairing Assembly PO item: 34969/9 FDC ID: DAE009-030 ✓ Lot: 2017-04-11 FDC ID: DAE010-030 ✓ Lot: 2017-04-10 FDC ID: DAE011-030 ✓ Lot: 2017-04-10 As per DWG 650.0401 Rev D	1	______	______
	B155156			
650.0401P	AS350 Eaps Fairing Assembly PO item: 34969/10 FDC ID: DAE009-027 Lot: 2017-04-03 FDC ID: DAE010-027 Lot: 2017-04-03 FDC ID: DAE011-052 Lot: 2017-04-18 As per DWG 650.0401 Rev D B155157 USD CURRENCY	1	______	______

SP17-5-3

Shipping : ______________________ ***Ref.*** : ______________________
Package No : ______________________ ______________________
Merchandise Received: ______________________



©The information in this document is FDC (Flight Dynamics Corp.) Proprietary Information and is disclosed in confidence. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or use of any of the information contained in or attached to this transmission is STRICTLY PROHIBITED.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Customer Name: Dart Aerospace.

Customer P/O Number: 34969

Revision: NC

PO Item	Qty	Part number ID	Description	Dwg number Assy	FDC ID	Lot
6	1	650.0401P	AS350 Eaps Fairing Assembly	650.0400 Rev D	DAE009-025 DAE010-025 DAE011-025	2017-03-27 2017-03-27 2017-03-27
7	1	650.0401P	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev.D	DAE009-026 DAE010-026 DAE011-026	2017-03-29 2017-03-30 2017-03-30
8	1	650.0401P	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-028 DAE010-028 DAE011-028	2017-04-04 2017-04-04 2017-04-04
9	1	650.0401P	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-030 DAE010-030 DAE011-030	2017-04-11 2017-04-10 2017-04-10
10	1	650.0401P	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-027 DAE010-027 DAE011-052	2017-04-03 2017-04-03 2017-04-18

I hereby certify that the workmanship, material and the processes used in the manufacture of the above part(s) supplied are in accordance with the requirements of the applicable Purchase Order.

Signature: Marjorie G

Marjorie Geoffrion, Quality Inspector

Date: 2017-05-01



Supplier Non-Conformance Report

Reviewed
DQA:
Date:

Printed on: Wednesday, May 10, 2017

Details

Raised Date	Status	Owner	Number
5/10/2017	Open	Aboud, Robert	NCR17-6402

Target Date	Standard	Severity
5/19/2017	ISO 9001:2008 / AS9100\7.0 Product Realization\7.4 Purchasing\7.4.3 Verification of purchased product	MAJOR

Process	Audit
Quality Inspection	

Raised By Person	Raised Against (Department or Supplier)	Fault Category
Duval, Patrick	FDC Composites Inc.	Supplier

Details

During the incoming inspection on PO34969 (650.0400 EAPS FARINGS) it was discovered on two sets that the holes in the attached picture are missing on PO34969 B155154 & B155156

Keywords	Product
Missing holes	650.0400

Document	Root Cause

Closed By	Closed Date	Resolution

Root Cause

Target Date	Owner	Closed Date	Closed By
5/19/2017	Downing, Eric M		

Details

Actions

Number	Owner	Target Date	Completed Date
1	Downing, Eric M	5/19/2017	

Details	Response
Supplier must supply Root Cause	

Corrective Action

Target Date	Owner	Closed Date	Closed By
5/19/2017	Aboud, Robert		

Details

Actions

Number	Owner	Target Date	Completed Date
Details		**Response**	
2	Duval, Patrick	5/10/2017	
place parts in Quarantine			
3	Downing, Eric M	5/12/2017	
contact supplier regarding issue.			
4	Aboud, Robert	5/19/2017	
return parts to supplier for reworking			

Implementing Corrective Action

Target Date	Owner	Closed Date	Closed By
5/19/2017	Aboud, Robert		

Details

Actions

Number	Owner	Target Date	Completed Date
Details		**Response**	
5	Aboud, Robert	5/19/2017	
supplier to provide corrective action and how it will be implemented to avoid re occurrence			

Verification & Review

Target Date	Owner	Closed Date	Closed By
	Downing, Eric M		

Details

Actions

Number	Owner	Target Date	Completed Date
Details		**Response**	



Dart Aerospace Ltd.
1270 Aberdeen Street
Hawkesbury, ON K6A 1K7
Tel: 613 632 9577
Fax: 613 632 1053

PURCHASE ORDER

Purchase Order ID PO34969

Purchase Order Date 1/17/2017
PO Print Date 5/12/2017

Order From : VU-FDC001
FDC COMPOSITES INC.
45 CHEMIN DE L'AEROPORT
LOCAL 26
ST. JEAN SUR RICHELIEU, QUEBEC J3B 7B5

Ship To : DART AEROSPACE LTD
1270 ABERDEEN
HAWKESBURY, ON K6A 1K7
CANADA



Contact Name
Vendor Phone 450-357-1344 Ext 303

Ship To Contact
Ship To Phone
Ship Via:
Ship Acct:

Buyer Chantal Lavoie
Customer POID
Customer Tax # 10127-2607
Terms Net 30
Currency USD
FOB Destination-Collect

11	71401-45	PROCUREMENT QUALITY CLAUSES	4/17/2017	1.00	$0.00	$0.00
			No			
			4/17/2017			

Procurement Quality Clauses
A004 faa-pma/tso
A005 right of entry
A007 first article inspection (FAI) by seller, (documention maintained by supplier)
A012 chemical and phycal test report
A016 personnel qualification
A022 Apical Processing
A024 Process Certification
A025 certification of conformance
A040 notification of quality escape
A041 quality management
A042 dart noyification by supplier
A043 retention of quality documents

2017-5-19

Line Total: **$0.00**

12	71425-20	RE-WORK 650.0401 PURAIR FAIRING	5/25/2017	2.00	$0.00	$0.00
			Yes	Each		
			5/25/2017			

NCR # 17-6402
RE-WORK AS PER NCR, NO CHARGE ORDER
650.0401 B155156
650.0401 B155154

2017-5-19

CL

PO Instructions: NOTE: NO BILLING PRIOR TO SHIPPING

Note:

RMA #: RMA650.0400-2017 NCR #: 17-6402 Date: 10/May/2017 Contact: Karim Malihy	FDC COMPOSITES INC. FDCcomposites.com SHIP TO: FDC COMPOSITES INC 45 Chemin de l'Aéroport, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 7B5 Téléphone : (450) 357-1344

Return Material Authorization

THIS DOCUMENT AND ORIGINAL PACKLIST
MUST ACCOMPANY RETURNED PARTS
CLEARLY LABEL RMA NUMBER ON OUTSIDE OF SHIPPING CONTAINER

PART #	LOT #	PO #	NCR #	RMA #	DATE	Detail
650.0400	2014-04-26 2016-05-01	34969	17-6402	650.0400-2017	10/05/2015	During the incoming inspection on PO34969 (650.0400 EAPS FARINGS) it was discovered on two sets that the holes in the attached picture are missing on PO34969 B155154 &B155156

CORRECTIVE ACTION				
# Action	Target Date	Description	Closed Date	Closed by
1		Make the missing holes at FDC composites.		

FDC COMPOSITES USE ONLY	
QC COMMENT:	DATE:
	QC Sign Off:



Dart Aerospace Ltd.
1270 Aberdeen Street
Hawkesbury, ON K6A 1K7
Tel: 613 632 9577
Fax: 613 632 1053

OUTSTANDING PO REPRINT

Purchase Order ID PO34969

Purchase Order Date 1/17/2017
PO Print Date 5/12/2017

Order From : VU-FDC001
FDC COMPOSITES INC.
45 CHEMIN DE L'AEROPORT
LOCAL 26
ST. JEAN SUR RICHELIEU, QUEBEC J3B 7B5

Ship To : DART AEROSPACE LTD
1270
ABERD
EEN
HAWKE
SBURY,
ON
K6A
1K7
CANAD
A

Contact Name		**Buyer**	Chantal Lavoie
Vendor Phone	450-357-1344 Ext 303	**Customer POID**	
Vendor Fax	450-357-1194	**Customer Tax #**	10127-2607
Ship To Contact		**Terms**	Net 30
Ship To Phone		**Currency**	USD
		FOB	Destination-Collect
Ship Method	FedEx Economy collect		
Ship Acct			

Line Nbr	Item ID / Vendor Part Number / Line Comments / Delivery Comments	Description/ Mfg ID	Req Date/ Taxable	Req Qty	Extended Price
12	71425-20	RE-WORK 650.0401 PURAIR FAIRING	5/25/2017 Yes	2.00 Each	$0.00
	NCR # 17-6402 RE-WORK AS PER NCR, NO CHARGE ORDER 650.0401 B155156 650.0401 B155154		5/25/2017		

SP175-19

Line Total: $0.00

Outstanding PO Total: $0.00

PO Instructions: NOTE: NO BILLING PRIOR TO SHIPPING

Terms & Condition of Purchasing(Suppliers) and Procurement Quality Clauses are an integral part of our AS9100

Change Nbr: 17 **Change Date:** 5/12/2017

©The information in this document is FDC (Flight Dynamics Corp.) Proprietary Information and is disclosed in confidence. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or use of any of the information contained in or attached to this transmission is STRICTLY PROHIBITED.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Customer Name: Dart Aerospace.

Customer P/O Number: 34969

Revision: NC

Execute Holes
2017-05-16 OK MG. (T-1)

PO Item	Qty	Part number ID	Description	Dwg number Assy	FDC ID	Lot
6	1	650.0401P	AS350 Eaps Fairing Assembly	650.0400 Rev D	DAE009-025 DAE010-025 DAE011-025	2017-03-27 2017-03-27 2017-03-27
7	1	650.0401P	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev.D	DAE009-026 DAE010-026 DAE011-026	2017-03-29 2017-03-30 2017-03-30 (T-1)
8	1	650.0401P	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-028 DAE010-028 DAE011-028	2017-04-04 2017-04-04 2017-04-04
9	1	650.0401P	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-030 DAE010-030 DAE011-030	2017-04-11 2017-04-10 2017-04-10 (T-1)
10	1	650.0401P	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-027 DAE010-027 DAE011-052	2017-04-03 2017-04-03 2017-04-18

I hereby certify that the workmanship, material and the processes used in the manufacture of the above part(s) supplied are in accordance with the requirements of the applicable Purchase Order.

Signature: Marjorie G.
Marjorie Geoffrion, Quality Inspector

Date: 2017-05-01



Gamme de Fabrication

# LOT	2017-05-01
# SÉRIE(ID)	DAE008-030

Nom de Gamme :	EAPS ASSY
# de Gamme (et rev.) :	DAE008 Rev. B
# dessin et nom pièce :	650.0400 REV. D EAPS FAIRING ASSY

Fiche suiveuse

PLANS (ÉTAPES)	[illegible]	DESCRIPTION GÉNÉRALE	DATE [illegible]
[10-40]	**PRÉPARATION**	Ébavurer et nettoyer les pièces	#30 1 MAI 2017
[50-150]	**ASSEMBLAGE**	Installer les clicks bond et pré-assemblage	#30 1 MAI 2017
[160-180]	**ENTREPOSAGE**	Emballage et expédition	#8 1 MAI 2017

Gamme préparée par :	Jules Fournier
Gamme vérifiée par :	Karim Malihy
Gamme approuvée par :	Carl Béliveau
Date d'émission :	2016-11-24

Gamme révisé préparée par :	Pascal Séguin
Gamme révisé vérifiée par :	Karim Malihy
Gamme révisé approuvée par :	Michel Morin
Date de révision :	2017-03-07

Informations à remplir :
Cases grises pâles

Inspection :
[illegible]

Approbation Qualité	
Approbation Qualité Avant de produire le CofC, toutes les étapes et les informations requises des gammes subséquentes reliées à ce produit ont été complétées et remplies	

[signature]

#8
1 MAI 2017

Matériel, outillage et équipement auxiliaire

Colle click bond	2015967501-04	2017-07-09	EXP689	CB250-50 ACRYLIC
Click bond, Nutplates (14x)	20114281-a-010	N/A	COM056	CB6014CR5M-1P
Washer (14x)	112546301	N/A	COM057	BS4320-A5
Vis (12x)	580772	N/A	COM058	LN9038-05-14
Vis (2x)	347973-0000	N/A	COM059	LN9038-05-16
Primer aero	112205	201709-30	GEL855	Primer GN44098

Sous-ensembles utilisés

650.0410	Fairing	DAE009- 030	2017-04-11
650.0411	Right Ejector Cover	DAE010- 030	2017-04-10
650.0412	Left Ejector Cover	DAE011- 030	2017-04-10

Clecos EAPS	Alcool	Sarrau Tyvek
Pince à cleclos	Wipe-all	Lunettes de sécurité
Tournevis étoile		Soulier de protection
Gabarit d'inspection : **GAB004**		

	MPS-300-93-31-058	Inspection
	MPS-300-93-31-084	Protection/Entreposage
IAW MPP 120		Identification

Suivi des révisions

NC	Subdivision de la gamme DAE009 - EAPS FAIRING Rev_B	2016-11-24	Jules Fournier
A	Révision complète de la gamme	2017-02-07	Pascal Séguin
B	Ajout de points d'inspections	2017-03-07	Pascal Séguin

PRÉPARATION

[redacted]				
10	Dans un but de traçabilité, assurez-vous d'enregistrer le numéro d'identification FDC et le numéro de lot de chaque item de l'assemblage en page 2 de cette gamme.		#30 1 MAI 2017	E : R
20	Enlever tous les collants ronds sur la surface intérieur du Fairing Note : Enlever les 14 collants servant à masquer la surface de collage des click-bond		#30 1 MAI 2017	E : R
30	Ébavurer tous les trous des pièces avec la mèche adéquate (0,23'' ou 0,26'') Note : Passer la mèche à la main doucement afin de ne pas endommager les trous		#30 1 MAI 2017	E : R
40	NETTOYER LES PIÈCES. • Nettoyer la surface à l'alcool		#30 1 MAI 2017	E : R :

ASSEMBLAGE

[redacted]				
50	Préparer la surface de collage des 14 nutplates en sablant au papier #180 ou à la Dremel		#30 1 MAI 2017	E : R :
60	Nettoyer la surface à l'alcool		#30 1 MAI 2017	E : R
70	Refaire un pré-fit de l'assemblage entre les éjecteurs et le Fairing • Utiliser les clecos EAPS		#30 1 MAI 2017	E : R
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Inspecteur T-1 Qualité [redacted]	[redacted]
90	Nettoyer les 14 nutplates dans un bain d'acetone		#30 1 MAI 2017	E : R

100	Coller les 14 nutplates Click-Bond avec la colle CB250-50 ACRYLIC	Dessin 650.0400	#30 1 MAI 2017	E : R
110	Laisser sécher la colle 60 minutes		#30 1 MAI 2017	E : R
120	Faire des retouches de Primer GN44098 si nécessaire • Autour des trous si abîmés • Autour des nutplates		#30 1 MAI 2017	E : R
130	Valider l'assemblage en installant les EJECTOR COVERS • Serrer à la main la quincaillerie suivante: • Nut plates CB6014CR5M-1P (14x) • Vis LN9038-05-14 (12x) • Vis LN9038-05-16 (2x) • Washer BS4320-A5 (14x)	Dessin 650.040	#30 1 MAI 2017	E : R
140	Si l'assemblage est satisfaisant, laisser tel quel pour expédition		#30 1 MAI 2017	E : R
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

ENTREPOSAGE

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
160	Identification de la pièce • Selon l'étiquette « Etiquette_EAPS » à l'endroit suivant : o Z:\PROGRAMMES\Dart Aerospace\Dart Aerospace AS350_FAIRING_EAPS\54-Expedition	IAW MPP 120	#8 1 MAI 2017	E : R :
170	Emballer et entreposer la pièce.	MPS-300-93-31-084-NC	#8 1 MAI 2017	E : R :
180	Expédition		#8 1 MAI 2017	E : R :



Gamme de Fabrication

# LOT	201704-40
# SÉRIE(ID)	DAE010-
	DAE011- 030

Nom de Gamme :	EJECTOR COVER
# de Gamme (et rev.) :	DAE010-DAE011 Rev. D
# dessin et nom pièce :	650.0411 REV.D RIGHT EJECTOR COVER ☐
	650.0412 REV.D LEFT EJECTOR COVER ☑

Fiche suiveuse

PLAGE (ÉTAPES)	[illegible]	DESCRIPTION GÉNÉRALE	DATE [illegible]
[10-30]	**PRÉPARATION**	Découpe du pré-imprégnée et des périssables	#12 05 AVR. 2017
[40-60]	**MOULAGE**	Drapage du pré-imprégnée	#23 10 AVR. 2017
[70-90]	**FOUR**	Cuisson de la pièce	#23 11 AVR. 2017
[100-170]	**USINAGE**	Détourage et perçage	#19 14 AVR. 2017
[180-250]	**FINITION**	Apprêter #3 24 AVR. 2017	#3 27 AVR. 2017
[260]	**EXPÉDITION**	Identification et protection	#8 1 MAI 2017

Gamme préparée par :	Arnaud Fournier
Gamme vérifiée par :	Jules Fournier
Gamme approuvée par :	Carl Béliveau
Date d'émission :	2016-11-24

Gamme révisé préparée par :	Pascal Séguin
Gamme révisé vérifiée par :	Karim Malihy
Gamme révisé approuvée par :	Michel Morin
Date de révision :	2017-03-07

Informations à remplir :
Cases grises pâles

Inspection :
Cases grises foncées

Approbation Qualité	
Approbation Qualité Avant de produire le CofC, toutes les étapes et les informations requises des gammes subséquentes reliées à ce produit ont été complétées et remplies	Inspecteur T-1 Qualité

Rexin #8 1 MAI 2017

Matériel, outillage et équipement auxiliaire

[illegible]	[illegible]	Date d'expiration	Code FDC	[illegible]
Prepreg Carbone	A-0133	2018-03-14	FIB902	Aldila prepreg 3K 2X2-FR250B-204/40-50"
Mesh de cuivre	3-27541-110115-4	N/A	COM397	3CU-125A
Prépreg verre voile epoxy gris	18242	2017-08-24	RES214	Axiom AX 2140-50
Primer aero	112205	2017-09-30	GEL855	44GN098
Spacer (2x)	DH 6	N/A	COM401	McMaster 85625K23
Plastic Welder	F127	N/A	EXP687	Devcon no. 22045

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Moule DAE010 ou DAE011	Ruban Scellant	Sarrau Tyvek
Four Pyradia	55NC (Agent démoulant)	Lunettes de sécurité
Système pour mise sous-vide (Four)	FMS sealer	Soulier de protection
Gabarit d'usinage	Big Blue Bag	
Valve de drainage	Feutre Bleeder/Breather	
	Peel ply	
	Release film RBG125-P3-001-60-200	

[illegible]	MPS	Description
	MPS-300-93-31-013	Scellant FMS
	MPS-300-93-31-007	Agent démoulant 55NC
	MPS-300-93-31-020	Finition des rebords
	MPS-300-93-31-058	Inspection
	MPS-300-93-31-084	Protection/Entreposage

Suivi des révisions

# de révision	[illegible]	Date de révision	[illegible]
A	Modification de la méthode de découpe.	2016-11-07	Arnaud Fournier
B	Correction du type de pré-preg. (voile de surface)	2016-11-22	Arnaud Fournier
C	Révision complète de la gamme	2017-02-07	Pascal Séguin
D	Ajout de points d'inspections et de debulk, modification d'étape (40, 110, 140, 170, 190, 220)	2017-03-08	Pascal Séguin

PRÉPARATION

<table>
<tr><th>[illegible]</th><th>[illegible]</th><th>[illegible]</th><th>[illegible]</th><th>[illegible]</th></tr>
<tr><td>10</td><td>

Effectuer le test de pelage sur le moule pour valider leur traitement

- Si le ruban colle bien, effectuer le traitement du moule selon MPS-300-93-31-007 (Agent démoulant 55NC) et si nécessaire MPS-300-93-31-013 (Scellant FMS)
- Répéter les opérations jusqu'à l'obtention de résultats positif aux tests de pelage

</td><td>MPS-300-93-31-007 et MPS-300-93-31-013</td><td>#23
10 AVR 2017</td><td>E :
R :</td></tr>
<tr><td>20</td><td>

Découper les tissus suivant

- Utiliser les gabarits de découpe GAB-EAPS-6-7-8
- Inscrire le **numéro de lot** des matériaux découpés sur la deuxième page.
- Le carbone est balancé alors l'orientation 0°-90° n'a pas d'importance

<table>
<tr><th>[illegible]</th><th>[illegible]</th><th>[illegible]</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Prepreg verre
(Axiom AX 2140-50)</td><td>G6-G7-G8</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Mesh de cuivre
(3CU-125A)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Prepreg carbone
(3K 2X2-FR250B-204/40-50")</td><td>6x (G6-G7-G8)</td></tr>
</table>

</td><td>GAB-EAPS-6-7-8</td><td>#12
05 AVR 2017</td><td>E :
R :</td></tr>
<tr><td>30</td><td>

Découper les périssables suivant

- Inscrire le **numéro de lot** des matériaux découpés sur la deuxième page

<table>
<tr><th>[illegible]</th><th>[illegible]</th><th>[illegible]</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Big Blue Bag (EXP100)</td><td>60" x 25"</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Release film
(RBG125-P3-001-60-200)</td><td>36" x 20"</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Peel ply
(EXP561)</td><td>36" x 20"</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bleeder (Airweave N10)</td><td>36" x 20"</td></tr>
</table>

</td><td></td><td>#12
05 AVR 2017</td><td>E :
R :</td></tr>
</table>

Moulage

#	Description	Références	Date et Initiales	[illegible]
40	Faire le lay-up suivant avec une **attention particulière aux plis au niveau du rond de l'éjecteur :** (see lay-up table below)			E : R :
50	Faire le montage sous vide • Placer les périssables et la prise de vide • Vide minimal : **25inHg** • Différentiel maximal accepté : **1inHg/5minutes** • Faire vérifier le vide par un collègue Vide réel : 27 **in Hg** Différentiel réel : 0 **in Hg**		*Initiale de l'opérateur* #23 10 AVR. 2017 *Initiale du vérificateur* 2017-04-11	E : R :
60	Faire inspecter le montage sous-vide • Les plis du sac sont dans les rayons ☑ • S'assurer que le sac est bien conformé dans le rond de l'éjecteur ☐ • Le sac est étanche et à la bonne pression ☑ • Le sac ou la pièce n'a pas de bridge ☑ • La valve est dans un pli du sac ☑		Inspecteur Qualité 2017-04-11	

Lay-up (step 40):

[illegible]	Matériel	Forme	Angle	Drapage (initiales)	Inspection
10	Voile gris	Full	N/A	ny	Inspecteur T-1 Qualité 2017-04-10
20	Mesh de cuivre	Full	N/A	ny	
30	Carbone	Full	N/A	ny	
40	Carbone	Full	N/A	ny	
Compactage sous vide / Debulk process Full vacuum, 15minutes minimum				ny	
50	Carbone	Full	N/A	ny	Inspecteur T-1 Qualité 2017-04-10
60	Carbone	Full	N/A	ny	
70	Carbone	Full	N/A	ny	
80	Carbone	Full	N/A	ny	
Mise sous vide minimum 15min avant cuisson				ny	

***** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur*****

CUISSON

#	Description	Référence	Date et Initiales	[illegible] réel
70	<u>Démarrer le four #2 selon la procédure affichée sur celui-ci</u> • Courbe de cuisson **EAPS** • Installer un thermocouple et démarrer le Graphtec • ***<u>*ATTENTION : IL EST PRÉFÉRABLE D'AVOIR PLUSIEURS PIÈCES À CETTE ÉTAPE AVANT DE PARTIR LA CUISSON POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE</u>***		#23 11 AVR. 2017	E : R :
80	<u>Démouler et identifer la pièce</u> • Arrêter la Graphtec et associer le fichier enregistré à la pièce correspondante DAE010-XXX ou DAE011-XXX • Identification : – # de lot (date de début) – # de série ID **Ex : (AAAAMMJJ) – (DAE010-XXX)** • Écrire l'identification sur un ruban à masquer et coller sur la pièce		#23 12 AVR. 2017	E : R :
90	**<u>Point d'inspection (inspecteur qualité) :</u>** • **La pièce ne contient pas de bulles d'air majeure** ☑ • **Aucune délamination** ☑ • **Pas de zone riche en résine** ☑ • **Porter une attention à la partie ronde de l'éjecteur, pas de bridge ou de zone sèche** ☑		Inspecteur Qualité 2017/04/12	

USINAGE

#	Description	Référence	Date et Initiales	[illegible] réel
100	<u>Tracer la ligne de trime au feutre à pointe fine</u>		#19 14 AVR. 2017	E : R :
110	<u>Découper la pièce:</u> • Suivre la ligne de trime avec une lame au diamant et la dremel • Sabler au besoin la surface intérieure afin d'avoir une épaisseur constante sur tous les rebords	Dessin 650.0400	#19 14 AVR. 2017	E : R :

120	<u>Se servir du fairing (DAE009) pour percer les trous des éjecteurs</u> • S'assurer d'avoir une épaisseur constante de l'éjecteur et que celui-ci est bien appuyé sur le Fairing • Fixer l'éjecteur sur le fairing avec 3 pinces clecos ○ Installer une pince à l'endroit #1 et #2 ○ **Placer l'extrémité de l'éjecteur à égalité avec le fairing** puis installer une pince à l'endroit #3 1 2 3		#19 14 AVR. 2017	E : R :
130	<u>Percer les trous des éjecteurs en fonction des trous du fairing</u> • Contre-percer les trous à partir de l'endroit #1 à l'endroit #3 avec une mèche à petit diamètre #30 (0,1285 po.) à l'aide de la « corner drill » • Agrandir les trous avec une mèche au diamètre du dessin (0,23po) ***Afin d'éviter une flexion de la pièce, percer les trous avec un support de l'autre côté (2x4 ou jig en MDF)***		#19 14 AVR. 2017	E : R :
140	<u>S'assurer que La distance entre le rebord des éjecteurs (où la quincaillerie est installé) et le rayon de la flange du Fairing est constante sur toute la longueur et de 1/8po.</u> • Sabler ou découper au besoin		#19 14 AVR. 2017	E : R :
150	<u>Coller le morceau de polycarbonate de forme oblong sur le devant de la pièce selon le dessin</u> • Sabler la surface et le morceau de polycarbonate au papier sablé #180 • Utiliser la colle Plastic Welder de Devcon en s'assurant qu'un excédent est visible de chaque côté • Tenir en place avec des clecos EAPS • Laisser sécher la colle 60 minutes	Dessin 650.0400	#30 14 AVR. 2017	E : R :
160	<u>Sabler et finir la surface extérieure</u> • Au besoin, appliquer de la putty Micro-Ultra • Ébavurer les rebords et les trous • Utiliser un papier sablé # 180		#25 21 AVR. 2017	E : R :

170	**Point d'inspection (inspecteur qualité) :** • Le fit des éjecteurs avec le faring est bon ☑ ○ Les éjecteurs sont bien en contact avec le Fairing ☑ ○ La distance entre le rebord des éjecteurs (où la quincaillerie est installé) et le rayon de la flange du Fairing est constante sur toute la longueur et de 1/8po. ☑ • Aucun défaut majeur ☑ • La pièce n'a pas de rebords coupants ☑ • Les trous ne sont pas ovales et sont exempts de putty/fibre ☑ • La pièce n'a pas de différence d'épaisseur sur les rebords ☑ • Les dimensions respectent le dessin ☑		Inspecteur Qualité	[redacted]

FINITION

[redacted]				
180	Appliquer la première couche de primer 44GN098 sur la pièce		#3 24 AVR. 2017	E : R :
[redacted]			Inspecteur Qualité	[redacted]
200	Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts • Corriger les défauts (putty et/ou trim) • Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		#3 27 AVR. 2017	E : R :
210	Appliquer la deuxième couche de primer 44GN098 sur la pièce		#3 27 AVR. 2017	E : R :
[redacted]			Inspecteur T-1 Qualité	[redacted]
230	Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts • Corriger les défauts (putty et/ou tim) • Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		#22 27 AVR. 2017	E : R :

240	Appliquer la couche finale de primer 44GN098 sur la pièce		#3 27 AVR. 2017	E : R :
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Inspecteur T-1 Qualité	[redacted]

ENTREPOSAGE

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
260	Protéger, identifier et entreposer la pièce. • Selon l'étiquette « Etiquette_EAPS »		#8	E : R :

1 MAI 2017



Gamme de Fabrication

# LOT	2017-04-10
# SÉRIE(ID)	DAE010-030
	DAE011-

Nom de Gamme :	**EJECTOR COVER**	
# de Gamme (et rev.) :	DAE010-DAE011 Rev. D	
# dessin et nom pièce :	650.0411 REV.D RIGHT EJECTOR COVER ☑	
	650.0412 REV.D LEFT EJECTOR COVER ☐	

Fiche suiveuse

PLAGE (ÉTAPE)	[illegible]	DESCRIPTION GÉNÉRALE	DATE [illegible]
[10-30]	**PRÉPARATION**	Découpe du pré-imprégnée et des périssables	#23 05 AVR. 2017
[40-60]	**MOULAGE**	Drapage du pré-imprégnée	#23 10 AVR. 2017
[70-90]	**FOUR**	Cuisson de la pièce	#23 11 AVR. 2017
[100-170]	**USINAGE**	Détourage et perçage	#19 14 AVR. 2017
[180-250]	**FINITION**	Apprêter #3 24 AVR. 2017	#3 27 AVR. 2017
[260]	**EXPÉDITION**	Identification et protection	#8 1 MAI 2017

Gamme préparée par :	Arnaud Fournier
Gamme vérifiée par :	Jules Fournier
Gamme approuvée par :	Carl Béliveau
Date d'émission :	2016-11-24

Gamme révisé préparée par :	Pascal Séguin
Gamme révisé vérifiée par :	Karim Malihy
Gamme révisé approuvée par :	Michel Morin
Date de révision :	2017-03-07

Informations à remplir :
Cases grises pâles

Inspection :
Cases grises foncées

Approbation Qualité	
Approbation Qualité Avant de produire le CofC, toutes les étapes et les informations requises des gammes subséquentes reliées à ce produit ont été complétées et remplies	Inspecteur T-1 Qualité

#8
1 MAI 2017

Matériel, outillage et équipement auxiliaire

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Prepreg Carbone	A-0133	2018-03-14	FIB902	Aldila prepreg 3K 2X2-FR250B-204/40-50"
Mesh de cuivre	3-27541-160115-4	N/A	COM397	3CU-125A
Prépreg verre voile epoxy gris	18643	2017-08-24	RES214	Axiom AX 2140-50
Primer aero	112905	2017-09-30	GEL855	44GN098
Spacer (2x)	P/H 6	N/A	COM401	McMaster 85625K23
Plastic Welder	7/D7	N/A	EXP687	Devcon no. 22045

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Moule DAE010 ou DAE011	Ruban Scellant	Sarrau Tyvek
Four Pyradia	55NC (Agent démoulant)	Lunettes de sécurité
Système pour mise sous-vide (Four)	FMS sealer	Soulier de protection
Gabarit d'usinage	Big Blue Bag	
Valve de drainage	Feutre Bleeder/Breather	
	Peel ply	
	Release film RBG125-P3-001-60-200	

[illegible]	MPS	[illegible]
	MPS-300-93-31-013	Scellant FMS
	MPS-300-93-31-007	Agent démoulant 55NC
	MPS-300-93-31-020	Finition des rebords
	MPS-300-93-31-058	Inspection
	MPS-300-93-31-084	Protection/Entreposage

Suivi des révisions

# de révision	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A	Modification de la méthode de découpe.	2016-11-07	Arnaud Fournier
B	Correction du type de pré-preg. (voile de surface)	2016-11-22	Arnaud Fournier
C	Révision complète de la gamme	2017-02-07	Pascal Séguin
D	Ajout de points d'inspections et de debulk, modification d'étape (40, 110, 140, 170, 190, 220)	2017-03-08	Pascal Séguin

PRÉPARATION

<table>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>10</td><td><u>Effectuer le test de pelage sur le moule pour valider leur traitement</u>
Si le ruban colle bien, effectuer le traitement du moule selon MPS-300-93-31-007 (Agent démoulant 55NC) et si nécessaire MPS-300-93-31-013 (Scellant FMS)
Répéter les opérations jusqu'à l'obtention de résultats positif aux tests de pelage</td><td>MPS-300-93-31-007 et MPS-300-93-31-013</td><td>#23
10 AVR 2017</td><td>E :
R :</td></tr>
<tr><td>20</td><td><u>Découper les tissus suivant</u>
Utiliser les gabarits de découpe GAB-EAPS-6-7-8
Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page.
Le carbone est balancé alors l'orientation 0°-90° n'a pas d'importance
<table><tr><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)</td><td>G6-G7-G8</td></tr><tr><td>1</td><td>Mesh de cuivre (3CU-125A)</td><td>N/A</td></tr><tr><td>6</td><td>Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")</td><td>6x (G6-G7-G8)</td></tr></table></td><td>GAB-EAPS-6-7-8</td><td>#12
05 AVR 2017</td><td>E :
R :</td></tr>
<tr><td>30</td><td><u>Découper les périssables suivant</u>
Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page
<table><tr><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>Big Blue Bag (EXP100)</td><td>60" x 25"</td></tr><tr><td>1</td><td>Release film (RBG125-P3-001-60-200)</td><td>36" x 20"</td></tr><tr><td>1</td><td>Peel ply (EXP561)</td><td>36" x 20"</td></tr><tr><td>1</td><td>Bleeder (Airweave N10)</td><td>36" x 20"</td></tr></table></td><td></td><td>#12
05 AVR 2017</td><td>E :
R :</td></tr>
</table>

Moulage

#	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	Faire le lay-up suivant avec une **attention particulière aux plis au niveau du rond de l'éjecteur :** (table below) ***** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur*****			E : R :
50	Faire le montage sous vide • Placer les périssables et la prise de vide • Vide minimal : **25inHg** • Différentiel maximal accepté : **1inHg/5minutes** • Faire vérifier le vide par un collègue Vide réel : 27 **in Hg** Différentiel réel : 0 **in Hg**		*Initiale de l'opérateur* 10 AVR. 2017 *Initiale du vérificateur* 2017-04-11	E : R :
60	**Faire inspecter le montage sous-vide** • **Les plis du sac sont dans les rayons** ☑ • **S'assurer que le sac est bien conformé dans le rond de l'éjecteur** ☐ • **Le sac est étanche et à la bonne pression** ☐ • **Le sac ou la pièce n'a pas de bridge** ☑ • **La valve est dans un pli du sac** ☑		Inspecteur Qualité 2017-04-11	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Voile gris	Full	N/A		Inspecteur T-1 Qualité 2017/04/10
20	Mesh de cuivre	Full	N/A		
30	Carbone	Full	N/A		
40	Carbone	Full	N/A		
Compactage sous vide / Debulk process Full vacuum, 15minutes minimum					
50	Carbone	Full	N/A		Inspecteur T-1 Qualité 2017/04/10
60	Carbone	Full	N/A		
70	Carbone	Full	N/A		
80	Carbone	Full	N/A		
Mise sous vide minimum 15min avant cuisson					

CUISSON

#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé / Temps réel
70	<u>Démarrer le four #2 selon la procédure affichée sur celui-ci</u> • Courbe de cuisson **EAPS** • Installer un thermocouple et démarrer le Graphtec • ***<u>*ATTENTION : IL EST PRÉFÉRABLE D'AVOIR PLUSIEURS PIÈCES À CETTE ÉTAPE AVANT DE PARTIR LA CUISSON POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE</u>***		#23 11 AVR. 2017	E : R :
80	<u>Démouler et identifer la pièce</u> • Arrêter la Graphtec et associer le fichier enregistré à la pièce correspondante DAE010-XXX ou DAE011-XXX • Identification : – # de lot (date de début) – # de série ID **Ex : (AAAAMMJJ) – (DAE010-XXX)** • Écrire l'identification sur un ruban à masquer et coller sur la pièce		#23 12 AVR. 2017	E : R :
90	<u>**Point d'inspection (inspecteur qualité) :**</u> • **La pièce ne contient pas de bulles d'air majeure** ☑ • **Aucune délamination** ☑ • **Pas de zone riche en résine** ☑ • **Porter une attention à la partie ronde de l'éjecteur, pas de bridge ou de zone sèche** ☑		Inspecteur Qualité 2017-04-12	

USINAGE

#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé / Temps réel
100	<u>Tracer la ligne de trime au feutre à pointe fine</u>		#19 14 AVR. 2017	E : R :
110	<u>Découper la pièce:</u> • Suivre la ligne de trime avec une lame au diamant et la dremel • Sabler au besoin la surface intérieure afin d'avoir une épaisseur constante sur tous les rebords	Dessin 650.0400	#19 14 AVR. 2017	E : R :

120	<u>Se servir du fairing (DAE009) pour percer les trous des éjecteurs</u> • S'assurer d'avoir une épaisseur constante de l'éjecteur et que celui-ci est bien appuyé sur le Fairing • Fixer l'éjecteur sur le fairing avec 3 pinces clecos ○ Installer une pince à l'endroit #1 et #2 ○ **Placer l'extrémité de l'éjecteur à égalité avec le fairing** puis installer une pince à l'endroit #3		#19 14 AVR. 2017	E : R :
130	<u>Percer les trous des éjecteurs en fonction des trous du fairing</u> • Contre-percer les trous à partir de l'endroit #1 à l'endroit #3 avec une mèche à petit diamètre #30 (0,1285 po.) à l'aide de la « corner drill » • Agrandir les trous avec une mèche au diamètre du dessin (0,23po) ***Afin d'éviter une flexion de la pièce, percer les trous avec un support de l'autre côté (2x4 ou jig en MDF)***		#19 14 AVR. 2017	E : R :
140	<u>S'assurer que La distance entre le rebord des éjecteurs (où la quincaillerie est installé) et le rayon de la flange du Fairing est constante sur toute la longueur et de 1/8po.</u> • Sabler ou découper au besoin		#19 14 AVR. 2017	E : R :
150	<u>Coller le morceau de polycarbonate de forme oblong sur le devant de la pièce selon le dessin</u> • Sabler la surface et le morceau de polycarbonate au papier sablé #180 • Utiliser la colle Plastic Welder de Devcon en s'assurant qu'un excédent est visible de chaque côté • Tenir en place avec des clecos EAPS • Laisser sécher la colle 60 minutes	Dessin 650.0400	#30 14 AVR. 2017	E : R :
160	<u>Sabler et finir la surface extérieure</u> • Au besoin, appliquer de la putty Micro-Ultra • Ébavurer les rebords et les trous • Utiliser un papier sablé # 180		#25 21 AVR. 2017	E : R :

170	<u>Point d'inspection (inspecteur qualité) :</u> • Le fit des éjecteurs avec le faring est bon ☑ ○ Les éjecteurs sont bien en contact avec le Fairing ☑ ○ La distance entre le rebord des éjecteurs (où la quincaillerie est installé) et le rayon de la flange du Fairing est constante sur toute la longueur et de 1/8po ☑ • Aucun défaut majeur ☑ • La pièce n'a pas de rebords coupants ☑ • Les trous ne sont pas ovales et sont exempts de putty/fibre ☑ • La pièce n'a pas de différence d'épaisseur sur les rebords ☑ • Les dimensions respectent le dessin ☑		Inspecteur Qualité 20170424	[redacted]

FINITION

[redacted]				
180	<u>Appliquer la première couche de primer 44GN098 sur la pièce</u>		#3 24 AVR. 2017	E : R :
[redacted]			Inspecteur Qualité 20170425	[redacted]
200	<u>Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts</u> • Corriger les défauts (putty et/ou trim) • Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		#22 27 AVR. 2017	E : R :
210	<u>Appliquer la deuxième couche de primer 44GN098 sur la pièce</u>		#3 27 AVR. 2017	E : R :
[redacted]			Inspecteur T-1 Qualité 20170524	[redacted]
230	<u>Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts</u> • Corriger les défauts (putty et/ou tim) • Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		#22 27 AVR 2017	E : R :

240	Appliquer la couche finale de primer 44GN098 sur la pièce		#3 27 AVR. 2017	E : R :
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Inspecteur 1-1 Qualité	[redacted]

ENTREPOSAGE

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
260	Protéger, identifier et entreposer la pièce. • Selon l'étiquette « Etiquette_EAPS »		#8 1 MAI 2017	E : R :



Gamme de Fabrication

# LOT	2017-04-[illegible]
# SÉRIE(ID)	DAE009- 030

Nom de Gamme :	**EAPS FAIRING**
# de Gamme (et rev.) :	DAE009 Rev. E
# dessin et nom pièce :	650.0410 REV.D EAPS FARING

Fiche suiveuse

PLAGE (ÉTAPES)	[illegible]	DESCRIPTION GÉNÉRALE	DATE SORTIE
[10-30]	**PRÉPARATION**	Découpe du pré-imprégnée et des périssables	#12 05 AVR 2017
[40-60]	**MOULAGE**	Drapage du pré-imprégnée	#23 05 AVR 2017
[70-90]	**CUISSON**	Cuisson de la pièce	#23 12 AVR 2017
[100-160]	**USINAGE**	Détourage et perçage	#30 18 AVR 2017
[170-260]	**FINITION**	Apprêter #3 24 AVR 2017	#3 27 AVR 2017
[270]	**PROTECTION**	Identification et protection	1 MAI 2017 1 MAI 2017

Gamme préparée par :	Arnaud Fournier
Gamme vérifiée par :	Jules Fournier
Gamme approuvée par :	Carl Béliveau
Date d'émission :	2016-11-24

Gamme révisé préparée par :	Pascal Séguin
Gamme révisé vérifiée par :	Karim Malihy
Gamme révisé approuvée par :	Michel Morin
Date de révision :	2017-03-07

Informations à remplir :
Cases grises pâles

Inspection :
Cases grises [illegible]

[illegible]	
Approbation Qualité Avant de produire le CofC, toutes les étapes et les informations requises des gammes subséquentes reliées à ce produit ont été complétées et remplies	Inspecteur T-1 Qualité

[signature] #8 1 MAI 2017

Matériel, outillage et équipement auxiliaire

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Prépreg Carbone	A-0133	2018-03-14	FIB902	Aldila prepreg 3K 2X2-FR250B-204/40-50"
Mesh de cuivre	3-2754116015-4	N/A	COM397	3CU-125A
Prépreg verre voile epoxy gris	186 42	2017-08-24	RES214	Axiom AX 2140-50
Primer aero	112205	2017-09-30	GEL855	44GN098

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Moule DAE009	Ruban Scellant	Sarrau Tyvek
Four Pyradia	55NC (Agent démoulant)	Lunettes de sécurité
Système pour mise sous-vide (Four)	FMS sealer	Soulier de protection
Gabarit d'usinage **GAB004**	Big Blue Bag	
Valve de drainage	Feutre Bleeder/Breather	
	Peel ply	
	Release film RBG125-P3-001-60-200	

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MPS-300-93-31-013	Scellant FMS
	MPS-300-93-31-007	Agent démoulant 55NC
	MPS-300-93-31-020	Finition des rebords
	MPS-300-93-31-058	Inspection
	MPS-300-93-31-084	Protection/Entreposage

Suivi des révisions

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A	Modification de la méthode de découpe.	2016-11-07	Arnaud Fournier
B	Correction du type de pré-preg. (voile de surface)	2016-11-22	Arnaud Fournier
C	Enlever la section Assemblage.	2016-11-24	Jules Fournier
D	Révision complète de la gamme	2017-02-07	Pascal Séguin
E	Ajout de points d'inspection et de debulk (40, 160, 200, 230)	2017-03-07	Pascal Séguin

PRÉPARATION

<table>
<tr><th colspan="5">[redacted]</th></tr>
<tr><td>10</td><td><u>Effectuer le test de pelage sur le moule pour valider leur traitement</u>
Si le ruban colle bien, effectuer le traitement du moule selon MPS-300-93-31-007 (Agent démoulant 55NC) et si nécessaire MPS-300-93-31-013 (Scellant FMS)
Répéter les opérations jusqu'à l'obtention de résultats positif aux tests de pelage</td><td>MPS-300-93-31-007 et MPS-300-93-31-013</td><td>#23
05 AVR. 2017</td><td>E :
R :</td></tr>
<tr><td>20</td><td><u>Découper les tissus suivant</u>
Utiliser les gabarits de découpe GAB EAPS-1-2-3-4-5
Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page
Le carbone est balancé alors l'orientation 0°-90° n'a pas d'importance.
<table>
<tr><th colspan="4">[redacted]</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)</td><td>N/A</td><td>G1-(G2x2)-G3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Mesh de cuivre (3CU-125A)</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")</td><td>N/A</td><td>(G1x3)-(G2x12)-(G3x3)-(G4x3)-(G5x3)</td></tr>
</table></td><td>GAB EAPS 1-2-3-4-5</td><td>#12
05 AVR. 2017</td><td>E :
R :</td></tr>
<tr><td>30</td><td><u>Découper les périssables suivant</u>
Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page
<table>
<tr><th colspan="3">[redacted]</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Big Blue Bag (EXP100)</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Release film (RBG125-P3-001-60-200)</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Peel ply (EXP561)</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bleeder (Airweave N10)</td><td></td></tr>
</table></td><td></td><td>#12
05 AVR. 2017</td><td>E :
R :</td></tr>
</table>

Moulage

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	Faire le lay-up suivant : (see table below) *** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur***			E : R :
50	Faire le montage sous vide • Placer les périssables et la prise de vide • Vide minimal : **25inHg** • Différentiel maximal accepté : **1inHg/5minutes** • Faire vérifier le vide par un collègue Vide réel : 29 **in Hg** Différentiel réel : 0 **in Hg**		*Initiale de l'opérateur* #23 12 AVR. 2017 *Initiale du vérificateur* 2017-04-12	E : R :
60	Faire inspecter le montage sous-vide • Les plis du sac sont dans les rayons ☑ • Le sac est étanche et à la bonne pression ☑ • Le sac ou la pièce n'a pas de bridge ☑ • La valve est dans un pli du sac ☑		Inspecteur Qualité 2017-04-12	

Faire le lay-up suivant :

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Angle	Drapage (initiales)	[illegible]
10	Voile gris	Full	N/A	nf	Inspecteur Qualité CB 2017-04-11
20	Mesh de cuivre	Full	N/A	nf	
30	Carbone	Full	N/A	nf	
40	Carbone	Full	N/A	nf	
Compactage sous vide / Debulk process Full vacuum, 15minutes minimum				nf	
50	Carbone	Full	N/A	nf	Inspecteur T-1 Qualité 2017-04-12
60	Carbone	Full	N/A	nf	
70	Carbone	Full	N/A	nf	
80	Carbone	Full	N/A	nf	
Mise sous vide minimum 15min avant cuisson				nf	

*** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur***

CUISSON

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	Démarrer le four #2 selon la procédure affichée sur celui-ci • Courbe de cuisson **EAPS** • Installer un thermocouple et démarrer le Graphtec • ****ATTENTION : IL EST PRÉFÉRABLE D'AVOIR PLUSIEURS PIÈCES À CETTE ÉTAPE AVANT DE PARTIR LA CUISSON POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE***		#23 12 AVR. 2017	E : R :

80	<u>Démouler et identifer la pièce</u> • Arrêter la Graphtec et associer le fichier enregistré à la pièce correspondante DAE009-XXX • Identification : – # de lot (date de début) – # de série ID **Ex : (AAAAMMJJ) – (DAE009-XXX)** • Écrire l'identification sur un ruban à masquer et coller sur la pièce		#23 12 AVR 2017	E : R :
90	<u>Point d'inspection (inspecteur qualité) :</u> • La pièce ne contient pas de bulles d'air majeur ☑ • Aucune délamination ☑ • Pas de zone riche en résine ☑		Inspecteur Qualité 10-04-17	

USINAGE

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
100	<u>Percer les trous de la pièce</u> • Percer les 4 trous identifiés sur la pièce par une cavité et les 2 trous sur le côté ○ Marquer le centre des trous avec un punch ○ Pré-percer les 4 trous (aux coins de l'ouverture centrale) et les deux trous sur le côté avec une mèche à petit diamètre #30 (0,1285 po.) ○ Agrandir les trous avec une mèche au diamètre du dessin (0,26po.) • Installer le gabarit de perçage et de découpe en le fixant avec les attaches prévues à cet effet • Percer tous les trous présents sur le gabarit (excepté les 8 dans les œillets) aux bonnes dimensions (0,26po.) • Pré-percer tous les trous des œillets (8x dans le gabarit et 6x en dehors) avec une mèche #30 (0.1285po.) ○ Marquer le centre des trous avec un punch ⌀.26 TYP 2 X 28 X ⌀.26 TYP 14 X ⌀.23 TYP *****Afin d'éviter une flexion de la pièce, percer les trous avec un support de l'autre côté (2x4 ou jig en MDF)*****		#30 18 AVR. 2017	E : R :

110	<u>Agrandir les 14 trous des œillets à 0,23po.</u> **<u>après avoir contre-percer les éjecteurs avec les trous de 0,1285po.</u>** • Voir gamme DAE010/DAE011 pour le contre-perçage		#30 18 AVR. 2017	
120	<u>Tracer les lignes de trim au feutre à pointe fine.</u> • Utiliser le gabarit de découpe et de perçage ainsi que les lignes de trim du moule		#30 18 AVR. 2017	E : R :
130	<u>Découper la pièce:</u> • Suivre les lignes de trim externe ne touchant pas au gabarit avec une lame au diamant • Suivre le gabarit de découpe pour découper les œillet et l'ouverture centrale avec une lame au diamant ***Les œillets sont de formes identiques et de courbure uniforme***	**GAB004** Dessin 650.0400 rev. D	#30 18 AVR. 2017	E : R :
140	<u>Sabler et finir la surface extérieure **et** intérieur pour le primer</u> • Au besoin, appliquer de la putty Micro-Ultra sur la surface extérieur • Sabler la surface intérieure • Si nécessaire, sabler davantage la surface intérieure afin d'avoir une épaisseur constante sur tous les rebords • Ébavurer les rebords et les trous • Utiliser un papier sablé # 180		#25 21 AVR. 2017	E : R :
150	<u>Faire un pré-fit des éjecteurs (DAE010/DAE011) avec le Fairing</u> • Utiliser les clecos EAPS		#30 18 AVR. 2017	E : R :
160	**<u>Point d'inspection (inspecteur qualité) :</u>** • **Le fit des éjecteurs avec le Fairing est bon ☑** ○ **Les éjecteurs sont bien en contact avec le Fairing ☑** ○ **La distance entre le rebord des éjecteurs (où la quincaillerie est installé) et le rayon de la flange du Fairing est constante sur toute la longueur et de 1/8po. ☑** • **Aucun défaut majeur ☑** • **Les œillets sont identiques et ils ont une courbure uniforme ☑** • **La pièce n'a pas de rebords coupants ☑** • **Les trous ne sont pas ovales et sont exempts de putty/fibre ☑** • **La pièce n'a pas de différence d'épaisseur sur les rebords ☑** • **Les dimensions respectent le dessin, utiliser le gabarit au besoin ☑**	**GAB004**	Inspecteur Qualité	

FINITION

[redacted]				
170	**POUR CHAQUE ÉTAPE DE PEINTURE NÉCESSAIRE :** Coller des collants ronds rouge à l'intérieur autour des 14 trous accueillant les nut plates ***Afin d'éviter d'avoir du primer sous les nut plates		#3 24 AVR. 2017	E : R :
180	**POUR CHAQUE ÉTAPE DE PEINTURE NÉCESSAIRE :** Apposer les 4 vis servant à masquer 4 trous à un diamètre de 0,44po. 4 trous à masquer avec vis		#3 24 AVR. 2017	E : R :
190	Appliquer la première couche de primer 44GN098 sur la pièce		#3 24 AVR. 2017	E : R :
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Inspecteur Qualité	[redacted]
210	Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts • Corriger les défauts (putty et/ou trim) • Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		#22 26 AVR. 2017	E : R :
220	Appliquer la deuxième couche de primer 44GN098 sur la pièce		#3 27 AVR. 2017	E : R :
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Inspecteur T-1 Qualité	[redacted]
240	Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts • Corriger les défauts (putty et/ou trim) • Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		#22 27 AVR. 2017	E : R :

250	Appliquer la couche finale de primer 44GN098 sur la pièce		#3 27 AVR. 2017	E : R :
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Inspecteur Qualité	[redacted]

ENTREPOSAGE

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
270	Protéger, identifier et entreposer la pièce • Selon l'étiquette « Etiquette_EAPS »	MPS-300-93-31-084-NC	#8 17 MAI 2017	E : R :